



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

Smeta.RU

Релиз 12.2.0.1

Время прочтения: 16 минут

Содержание

- [Релиз 12.2.0.1](#)
 - [Создание смет на изменения](#)
 - [Экспорт смет на изменение во внутреннем формате](#)
 - [Сопоставительная ведомость](#)
 - [Создание сопоставительной ведомости](#)
 - [Параметры сопоставительной ведомости](#)
 - [Включение смет в сопоставительную ведомость](#)
 - [Документ сопоставительной ведомости](#)
 - [Строки-комментарии](#)
 - [Связи строк ведомости и сметы](#)
 - [Связи подчиненных строк](#)
 - [Добавление новых строк в ведомость](#)
 - [Добавление разделов](#)
 - [Обоснование изменений и ссылки на техническую документацию](#)
 - [Удаление строк](#)
 - [Выделение строк](#)
 - [Синхронизация сопоставительной ведомости со сметой](#)
 - [Экспорт сопоставительной ведомости в Excel](#)
 - [Экспорт сопоставительной ведомости во внутреннем формате](#)
 - [Доработка конъюнктурного анализа](#)
 - [Групповое копирование строк из справочника КА в смету](#)
 - [Использование индекса-инфлятора](#)
 - [Выбор периода для расчета индексов](#)
 - [Фильтр позиций](#)
 - [Групповое назначение доп. затрат](#)
 - [Групповое удаление обосновывающего документа и письма заказчика](#)
 - [Распространение индекса-дефлятора в локальной смете](#)
 - [Доработан режим пересчета смет в другую базу](#)


- [Переработана панель поправочных коэффициентов в смете](#)
- [Доработка расчета затрат труда машинистов при назначении поправок в смете](#)
- [Доработан экспорт ПНР в XML ГГЭ](#)
- [Отчетные формы](#)
- [Производительность и стабильность](#)
- [Информация о версии документации](#)

Создание смет на изменения


Сметы на изменение (+) и (-) - это локальные сметы, которые разрабатываются при внесении изменений в проектную или сметную документацию. Смета (+) содержит добавляемые работы, материалы и затраты, а смета (-) - исключаемые или уменьшаемые работы, материалы и затраты.

Создание смет на изменение доступно для смет в составе проекта или объекта строительства.

Для создания смет на изменение выберите локальную смету, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Создать смету на изменение"

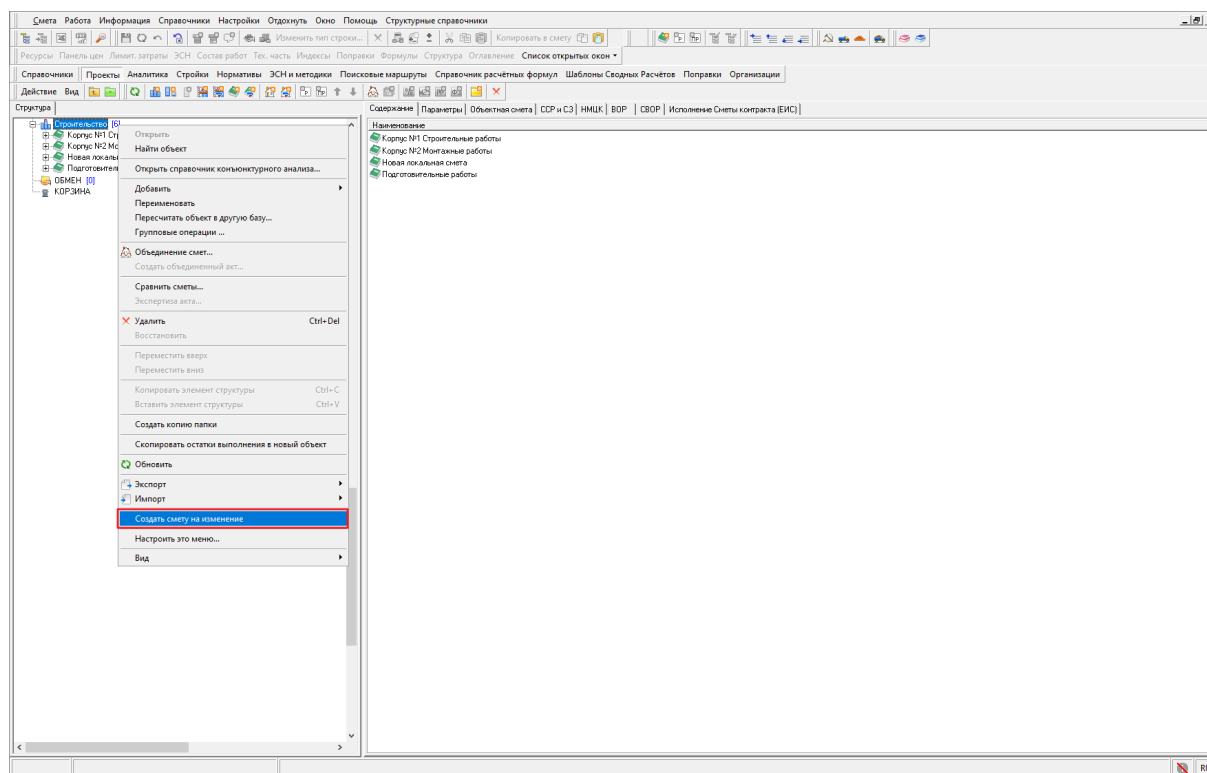

В результате будут добавлены две сметы, к наименованию и шифру которых будет добавлено (1+) и (1-)

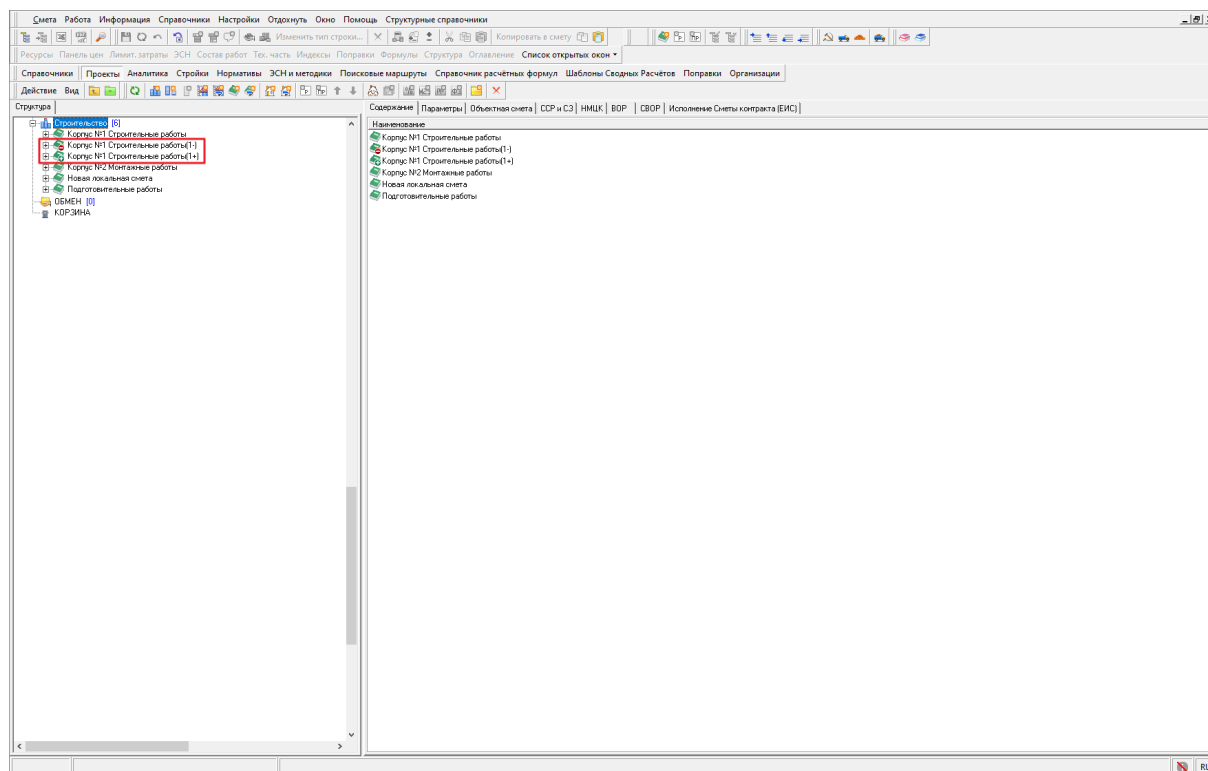

Наименования смет можно изменить вручную.


Количество смет на изменения не ограничено. При создании следующих пар смет номера увеличиваются: (2+) и (2-), затем (3+) и (3-) и так далее.

К сметам на добавление (+) допускается создание дополнительного комплекта смет на изменение, в таком случае сметы будут иметь нумерацию (1+) (1+) и (1+) (1-), соответственно увеличивая вторую цифру при добавлении последующих комплектов.


Исходной считается смета, к которой был создан комплект смет на изменения. Если к смете на добавление создаются новые сметы на изменения, то исходной сметой в этом комплекте смет будет считаться та, к которой и был создан новый комплект.

Сметы на изменения имеют индикацию  и .

После создания смет на изменения на вкладке "Содержание" будет добавлена секция "Изменения в смету"

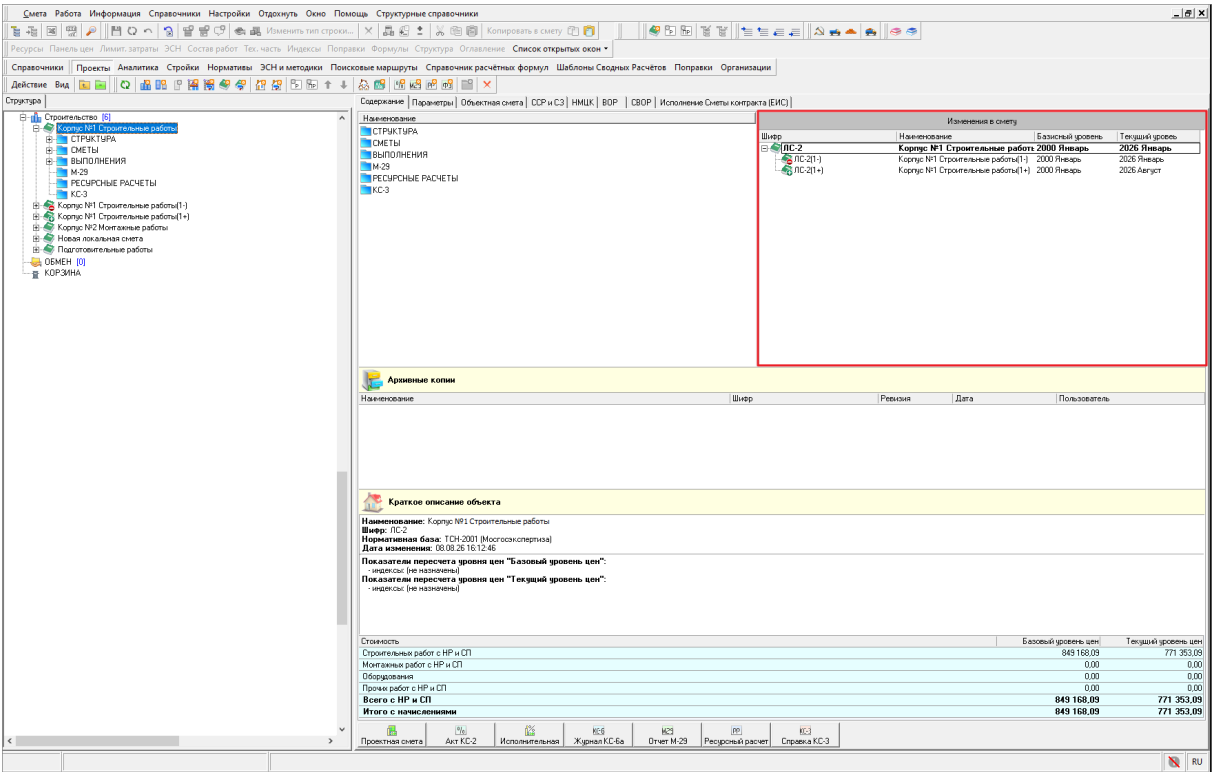

Нажав правой кнопкой мыши на смету в секции "Изменения в смету", можно открыть контекстное меню и перейти к этой смете в менеджере, либо открыть ее

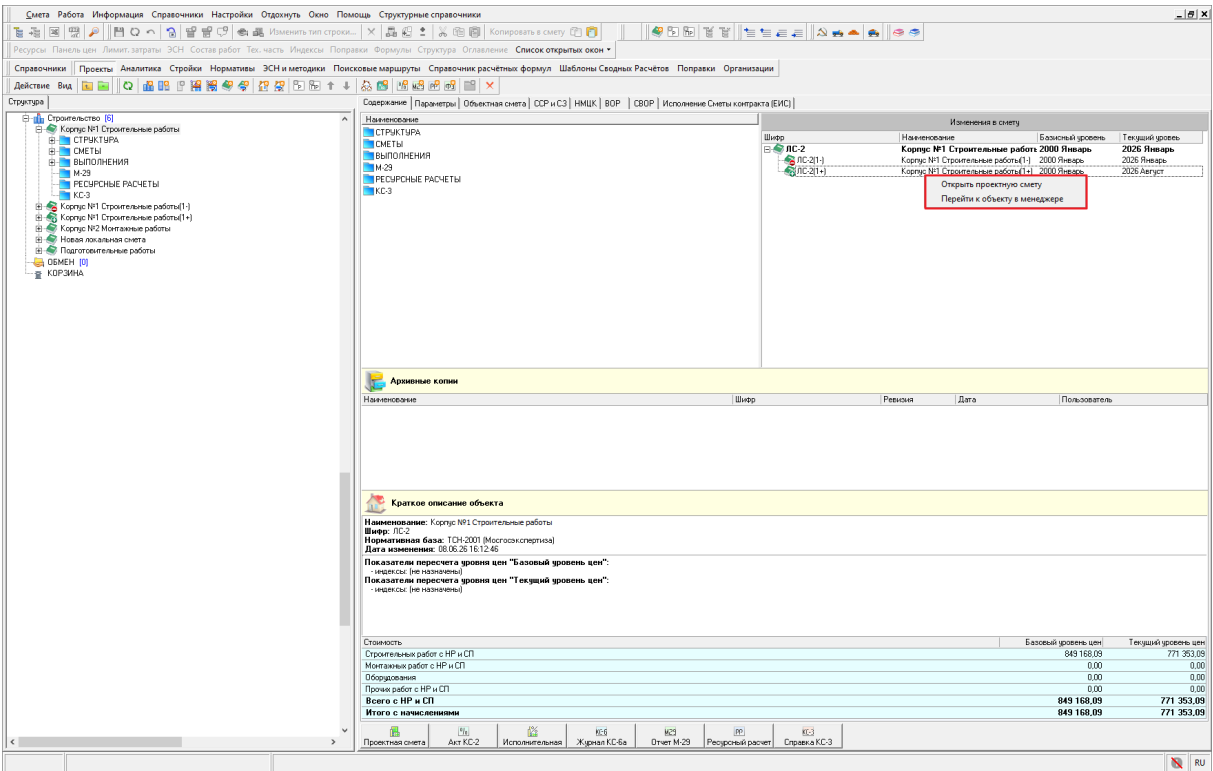

Откройте смету на изменение и внесите строки. Чтобы изменить строки из исходной сметы, перетащите их в смету на изменение. Это автоматически сформирует связи между ними в сопоставительной ведомости объемов работ

Проектная смета: Корпус №1 Строительные работы									
Параметры объекта отбрасываются от параметров ТН, назначенных на папку									
ТН	Уч	Мат/м	Связь с ВОР	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество	Базовый уровень цен	
							Всего с	Всего	ПЗ
							коэф.	расхода	0,3П
Корпус №1 Строительные									
1				3.15-1	Облицовка стен гранитными плитками половозвешенными толщиной 40 мм при чисте	100 м ² покровн	0,05	13 643,53	908,49
1.1				1.7-3-1	Диск отрезной сегментированный с	шт.	0,015	0,3	39,52
1.2				1.11-1-226	Плита гранитная облицовочная глянцевая, цветная, толщина от 70 до 80 мм	м ²	5	100	11 565,15
2				3.9-1-1	Полы из керамических плиток с	1 т	22	21 443,03	12 199,88
2.1				5.261520000	Стальные конструкции каркаса	т	22	1	0
3				3.4-1-1	Колошковые бранши скважины глубиной до 50 м с применением долот диаметром до 100 мм	100 м бурения	0,02	122,5	53,7
3.1				1.12-7-183	Трубы буровые геополитовые из стали группы Д и группы к, класс	м	0,008	0,4	0,47
3.2				1.12-7-183	Трубы буровые геополитовые из стали группы Д и группы к, класс	м	0,0016	0,08	0,09
3.3				1.1-1-183	Долото буровое трехзубчатое, типа III	шт.	0,0034	0,17	37,7

Напоминание: Для одновременного отображения двух смет нажмите в главном меню "Окно" - "Упорядочить вертикально".

Правила формирования связей при перетаскивании строк:

- Связь создается только при перетаскивании из исходной сметы в смету на изменение. Перетаскивание вверх по иерархии или между комплектами на одном уровне не предусмотрено.
- Каждую строку исходной сметы можно связать только с одной строкой в одном комплекте смет на изменение.
- Если связь создать нельзя, строки будут скопированы без связи.

Добавление строк может быть осуществлено и стандартными методами, включая ввод по шифру, поиск, копирование из сборника или импорт сметы.


При формировании смет на изменение важно учитывать, что исключаемые и добавляемые работы, материалы и затраты рассчитываются в разных уровнях цен:

- Смета на (+) рассчитывается в текущем уровне цен, на дату корректировки сметной документации. В нее необходимо внести строки тех работ и материалов, которые добавляются к исходной смете: дополнительные объемы, новые виды работ или материалы, отсутствовавшие в первоначальной смете.
- Смета на (-) рассчитывается в уровне цен исходной сметы. В нее необходимо внести строки тех работ и материалов, которые исключаются или уменьшаются: отменяемые работы, сокращенные объемы или заменяемые на более дешевые/меньшие по объему материалы и работы.

Экспорт смет на изменение во внутреннем формате

Комплект смет на изменение вместе с первоначальной сметой можно экспортировать во внутренний формат *.sobx.

Для этого нажмите на первоначальную смету правой кнопкой мыши и выберите "Экспорт" - "Экспорт объектов (*.sobx)"

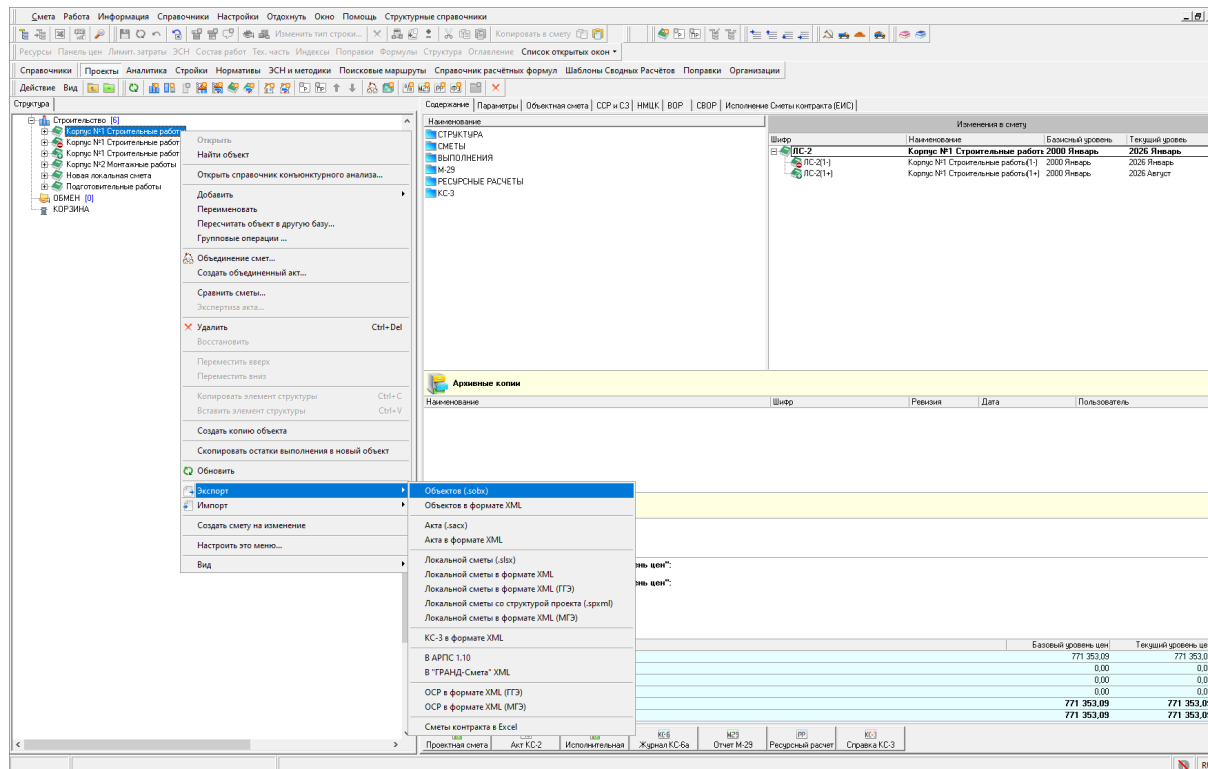

Выберите папку для сохранения файлов и нажмите "Сохранить". Дождитесь окончания экспорта.

При экспорте переносятся все связи между позициями и сметами. Вместе с первоначальной сметой созданные сопоставительные ведомости также будут экспортированы.

Чтобы экспортировать смету на изменение отдельно от первоначальной, необходимо запустить экспорт непосредственно на нужной смете. В этом случае она будет экспортирована как обычная локальная смета, без признака "смета на изменение".

Сопоставительная ведомость

Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости - документ, прилагаемый к корректируемой сметной документации и содержащий детализированное сравнение видов, объемов работ (затрат) и их сметной стоимости в редакциях "до изменений" и "с учетом изменений", с указанием обоснования (причин) корректировки и ссылок на листы ведомостей объемов работ и проектной (технической) документации.


Данная ведомость разрабатывается для смет в ТСН-2001 МГЭ и регламентирована Главой 12 Общих указаний по применению ТСН-2001.

Для работы с этим документом реализован режим, получивший наименование СВОР.


Сопоставительная ведомость создается на основе исходной сметы и смет на изменение (+) и (-) в составе проекта или объекта строительства.

Создание сопоставительной ведомости

Для создания сопоставительной ведомости откройте вкладку "СВОР" на узле "Локальная смета"

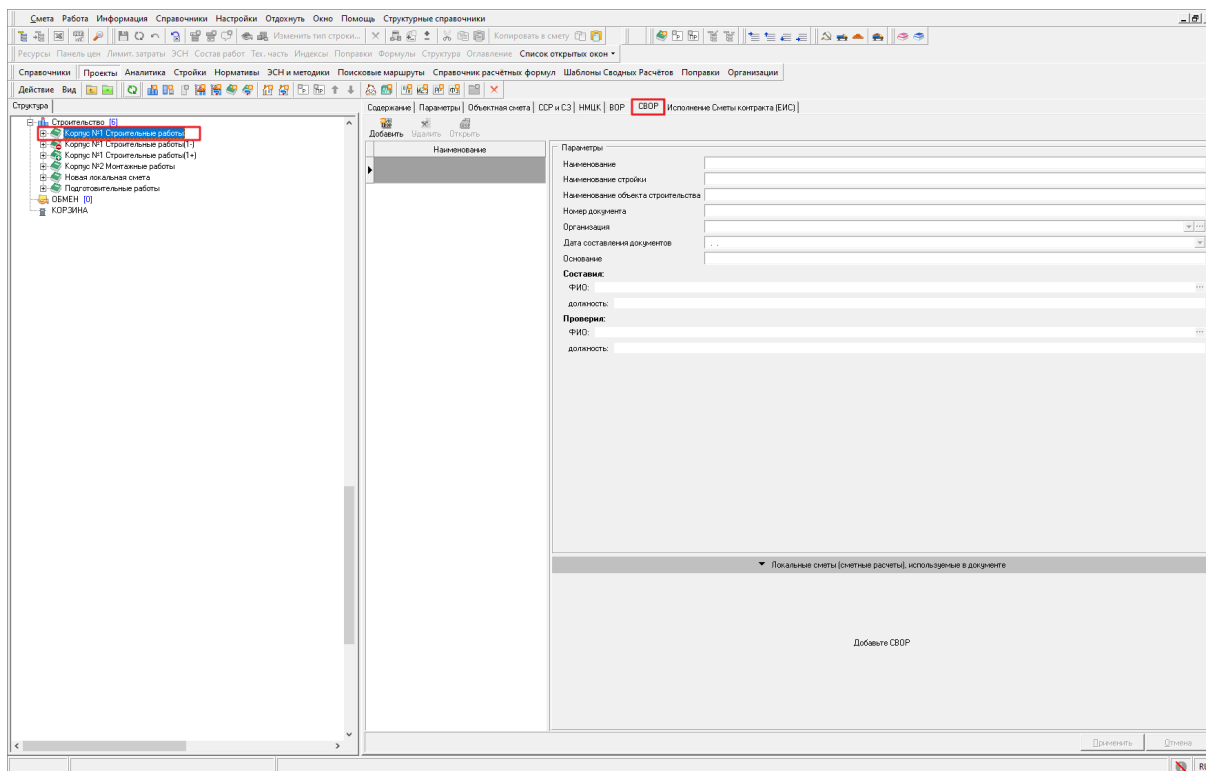

Затем нажмите на панели инструментов "Добавить", чтобы создать новый документ

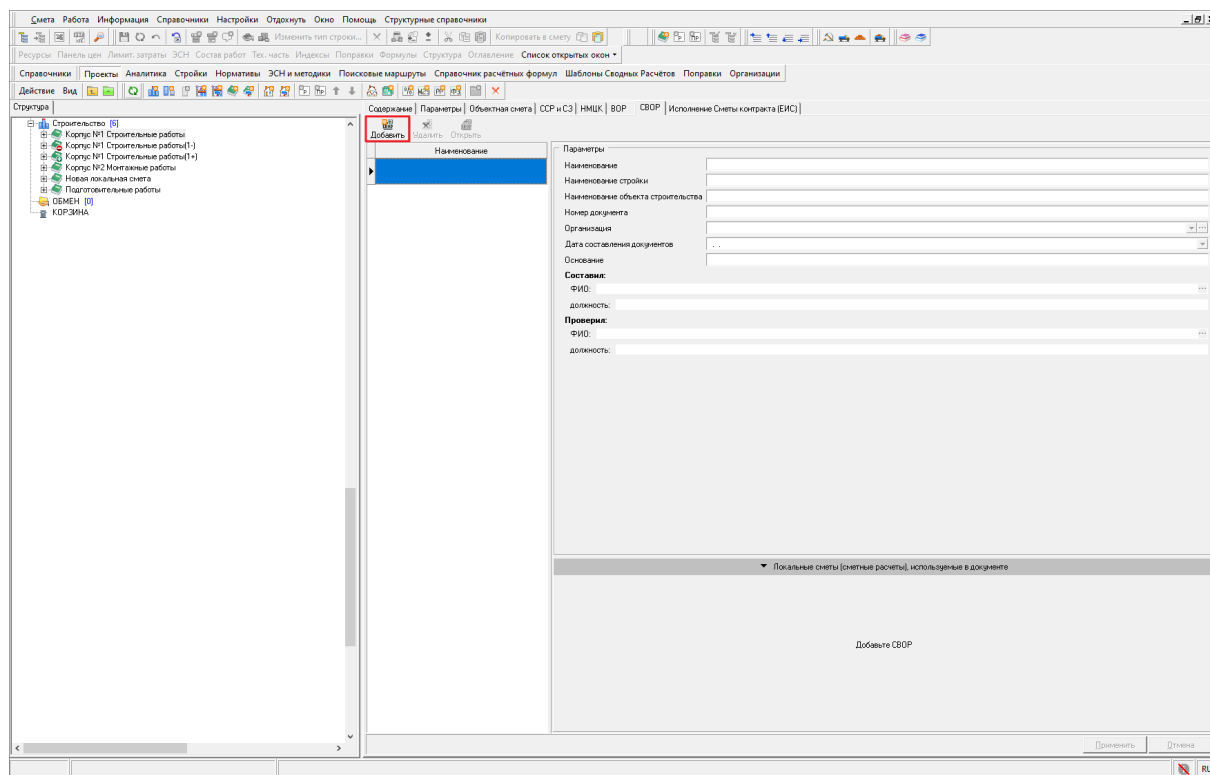


После создания сопоставительная ведомость появляется в списке. В правой части окна содержатся параметры и дерево локальных смет, используемых в документе.

Параметры сопоставительной ведомости

Параметры сопоставительной ведомости содержат следующие поля:


- Наименование - заполняется по умолчанию текстом "Наименование СВОР", можно изменить.
- Наименование стройки - заполняется согласно полному наименованию Проекта (при наличии), можно изменить.
- Наименование объекта строительства - заполняется согласно полному наименованию объекта строительства, а при его отсутствии - локальной сметы, можно изменить.
- Организация - заполняется вручную или выбирается из списка организаций.
- Номер документа - заполняется вручную.
- Дата составления документа - заполняется вручную или выбором из календаря.
- Основание - заполняется вручную.
- Составил - заполняется вручную или выбирается из списка организаций.
- Проверил - заполняется вручную или выбирается из списка организаций.

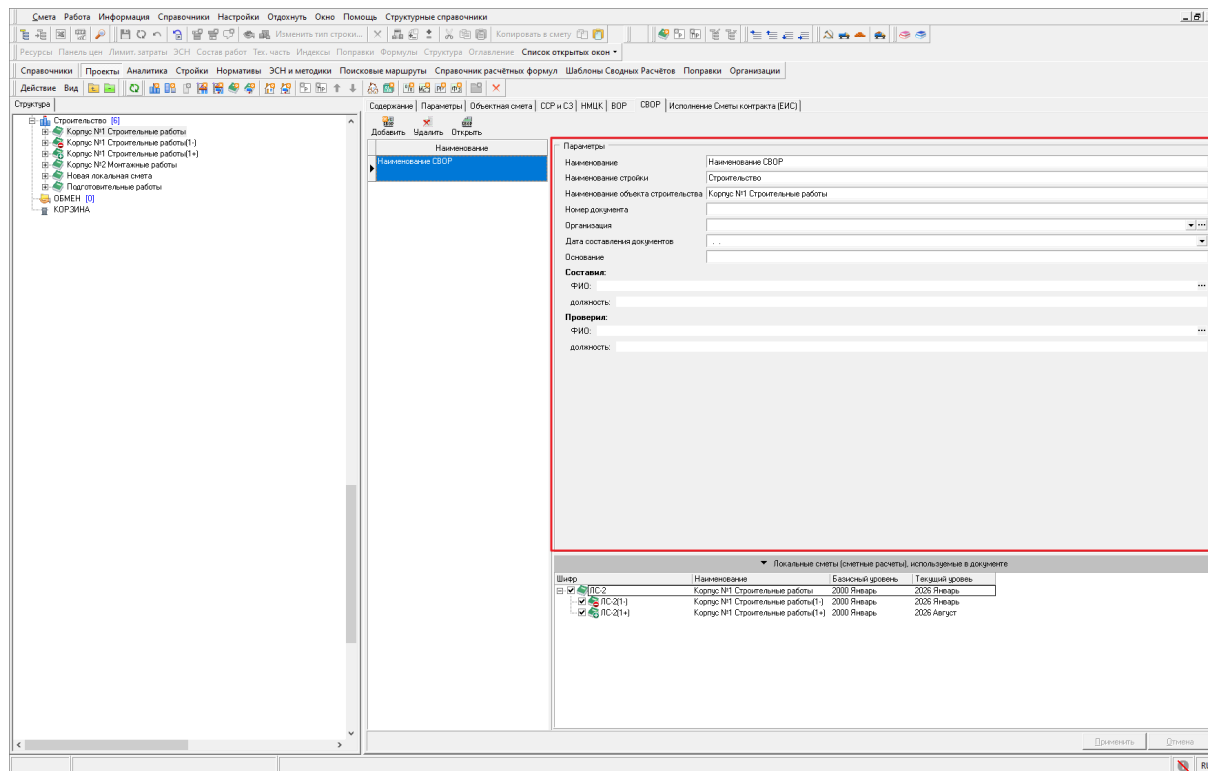

После заполнения параметров для их сохранения нажмите "Применить".

Включение смет в сопоставительную ведомость

В секции "Локальные сметы (сметные расчеты), используемые в документе" отображаются все сметы, участвующие в документе

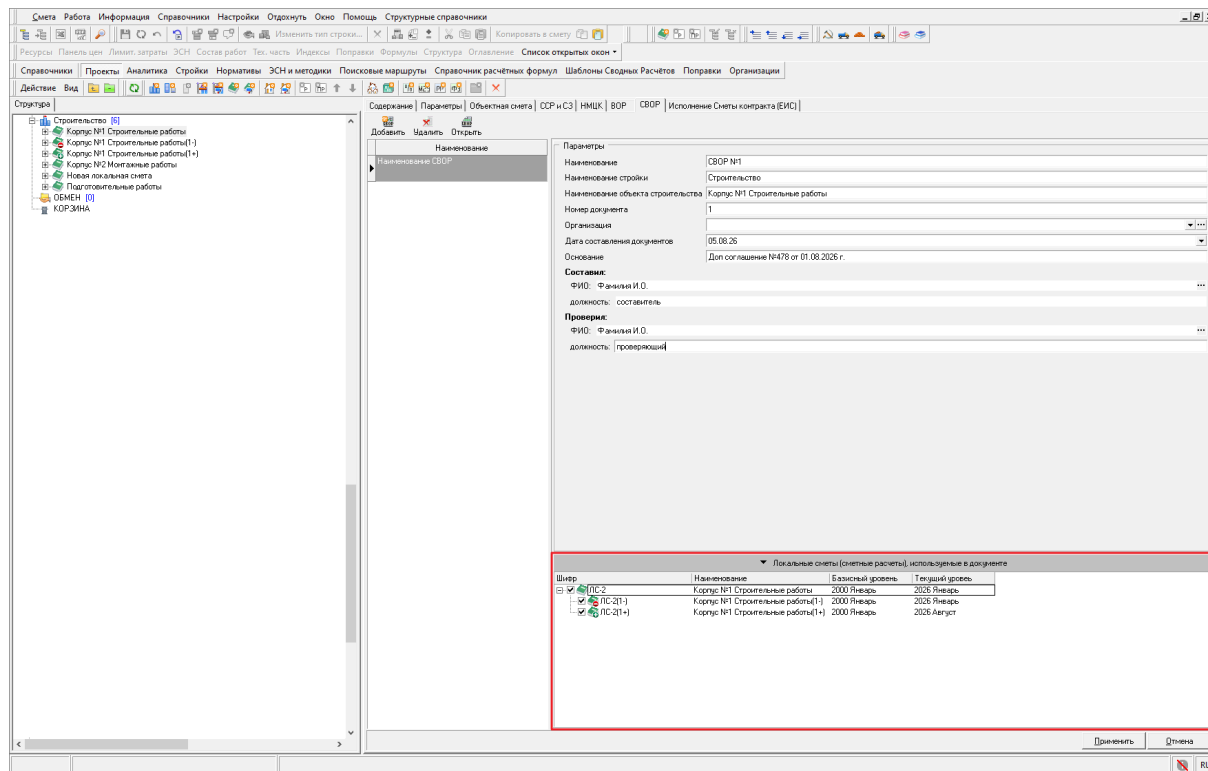


У каждой сметы есть флажок включения. Если флажок установлен, смета участвует в расчете, если снят - она исключается из документа.

При создании документа все существующие сметы включаются автоматически. Новые сметы, добавленные позже, появляются в дереве, но по умолчанию не включаются в расчет.

Документ сопоставительной ведомости

Для того чтобы открыть сопоставительную ведомость выделите ее и на панели инструментов нажмите "Открыть"

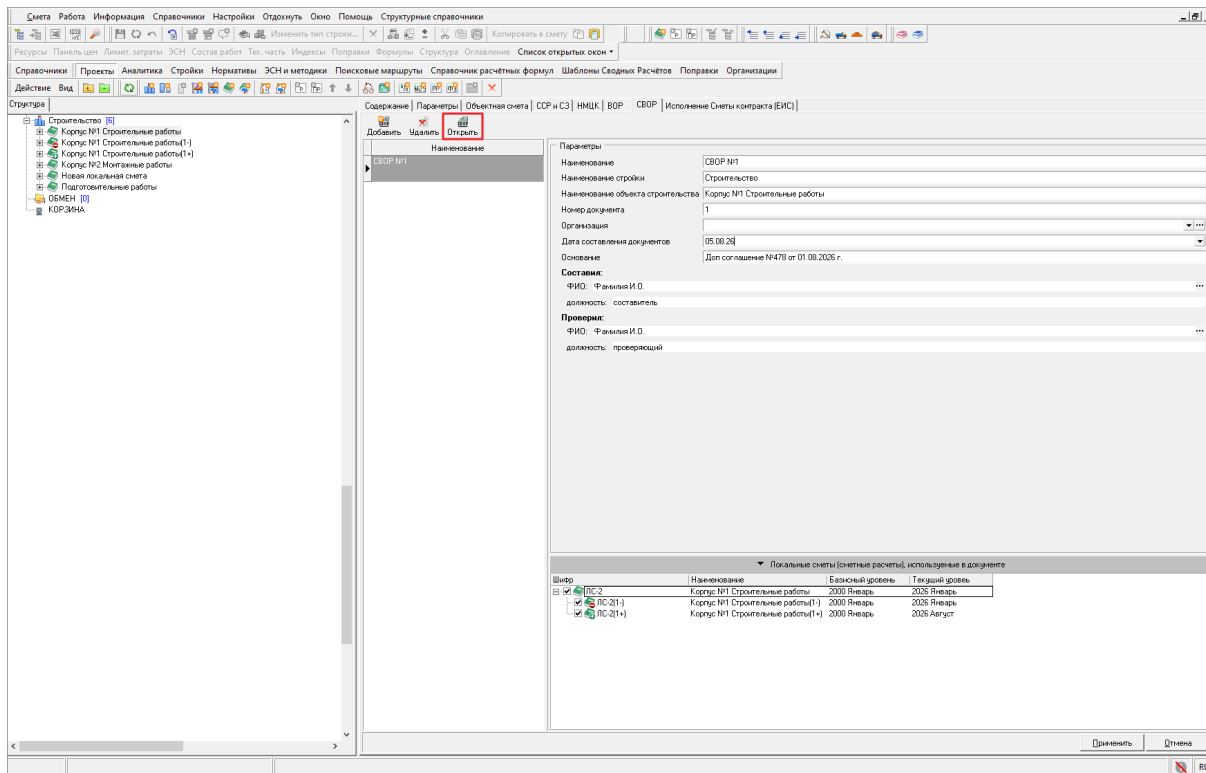

Документ сопоставительной ведомости разделен на две части: слева отображается рабочая область ведомости, справа - смета и ее позиции для сопоставления

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники									
Ресурсы: Панель цен Листинг затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон									
Добавить Удалить Экспорт в Excel									
Тип	№ п/п	№ п/п в смете	Шифр сметного расчета (сметы)		Шифр расценок и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	Ед.
ЛС1			ЛС-2				Корпус №1 Строительные работы		
	1	1	ЛС-2		3.91-1		Монтаж каркасов одноэтажных одно и многопролетных зданий пролетом до 24 м.		1 т
	2	1.1	ЛС-2		1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металла до 13		м3
	3	1.2	ЛС-2		1.53-62		Блоки железобетонные, фундаментные, для оснований, типа ФФ-2		м3
	4	1.3	ЛС-2		1.11-2613		Прогноз бурт, сжиженный газ		кг
	21		ЛС-2		1.53-68		Блоки железобетонные		т
	5	2	ЛС-2	ЛС-2(1-)	3.141-1	3.141-1	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек		1 кон
				ЛС-2(1-)		5225240000	Конкретные для монтажа фундаментных стоек сборных железобетонных		т
				ЛС-2(1-)		5811010000	Блоки железобетонные		т
	6	3	ЛС-2		3.71-1		Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса		100 шт
	7	3.1	ЛС-2		1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металла до 13		м3
	8	4	ЛС-2		3.171-3		Установка ванн кованные и ручные		1 кон
	9	4.1	ЛС-2		1.17-216		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками		КОМП
	10	4.2	ЛС-2		1.17-28		Сифон бытовочный латунный		шт
	11	4.3	ЛС-2		4961210000		Ванны керамические медизинские		шт
	12	5	ЛС-2		3.171-3		Установка ванн кованные и ручные		1 кон
	13	5.1	ЛС-2		1.17-216		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками		КОМП
	14	5.2	ЛС-2		1.17-28		Сифон бытовочный латунный		шт
	15	5.3	ЛС-2		4961210000		Ванны керамические медизинские		шт
	16	6	ЛС-2		4.12-1-1		Монтаж трубопровода на водопроводных трубах с фитингами на резьбе, номинальный		100 м
	17	6.1	ЛС-2		1.12-6-677		Трубы стальные водопроводные черные (нержавеющие), латунь, ГОСТ 3202-75		м

Первоначальная смета

Фильтр Показать все

Тип	Выбрать	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ
ЛС1	ЛС-2	Корпус №1 Строительные				
		1	3.91-1	Монтаж каркасов одноэтажных одно и многопролетных зданий пролетом	1 т	2
		1.1	1.51-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад	м3	8
		1.2	1.53-62	Блоки железобетонные, фундаментные, для оснований, типа ФФ-2	м3	170
		1.3	1.11-2613	Прогноз бурт, сжиженный газ	кг	-1.6
		2	3.141-1	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1 констр	1
		2.1	1.53-68	Блоки железобетонные	т	1
		3	3.71-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована	100 шт	0.05
		3.1	1.51-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад	м3	50
		4	3.171-3	Установка ванн кованные и ручные	1 констр	5
		4.1	1.17-216	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми	КОМП	5
		4.2	1.17-28	Сифон бытовочный латунный	шт	5
		4.3	4961210000	Ванны керамические медизинские	шт	5
		5	3.171-3	Установка ванн кованные и ручные	1 констр	5
		5.1	1.17-216	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми	КОМП	5
		5.2	1.17-28	Сифон бытовочный латунный	шт	5
		5.3	4961210000	Ванны керамические медизинские	шт	5
		6	4.12-1-1	Монтаж трубопровода на водопроводных трубах с фитингами	100 м	0.05
		6.1	1.12-6-677	Трубы стальные водопроводные черные (нержавеющие), латунь	м	5.16

Поиск: трубопровода

Искать нижеИскать выше

Изменения в смету

Шифр	Наименование	Базисный ценов	Текущий ценов
ЛС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2026 Январь
ЛС-2(1-)	Корпус №1 Строительные работы(1-)	2000 Январь	2026 Январь
ЛС-2(1+)	Корпус №1 Строительные работы(1+)	2000 Январь	2026 Август
ЛС-2(2)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2026 Январь
ЛС-2(2+)	Корпус №1 Строительные работы(2+)	2000 Январь	2026 Январь

Рабочая область ведомости при первом открытии содержит сметные строки из исходной сметы.

В том случае, если позиции в сметы на изменение были добавлены путем перетаскивания из исходной сметы или у этой сметы уже ранее была добавлена сопоставительная ведомость, связи таких позиций уже будут сформированы, при необходимости их можно изменить.

Таблица сопоставительной ведомости включает в себя данные о шифрах сметных расчетов, шифрах расценок, наименовании работ и затрат и объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат до изменений и с учетом изменений, обоснование изменений и ссылки на техническую документацию

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладить Окно Помощь Структурные справочники																					
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Таб. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон																					
Добавить		Удалить		Экспорт в Excel																	
Тип	№ п/п	в смете	Шифр сметного расчета (сметы)		Шифр расценок и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый интервал работ и затрат				Сметная стоимость, руб.				Разница стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений	Ссылка на техническую документацию	
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	снижение	с учетом изменений	до изменений	увеличение	снижение	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
ПС	1	1	ПС-2		3.91-1		Корпус №1 Строительные														
	1	1	ПС-2		3.91-1		Монтаж каркасов одноэтажных и многоэтажных зданий		1 т конструкция	2				2	1 943.36		1 943.36		Чертежи № КЛ - 1249		
	2	1.1	ПС-2		1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка		м3	8				8	8 508.32		8 508.32		Чертежи № КЛ - 1241		
	3	1.2	ПС-2		1.5-362		Блоки железобетонные, фундаментные, для колод, типа		м3	170				170	760 869		760 869		Чертежи № КЛ - 1241		
	4	1.3	ПС-2		1.11-2613		Прокладка, смонтированный газ		кг	-1.6				-1.6	-10		-10		Чертежи № КЛ - 1241		
	5	2	ПС-2		3.141-1		Установка сборных железобетонных фундаментных		1 конструкция	1				1	36.41		36.41		Чертежи № КЛ - 1249		
	6	2.1	ПС-2		1.5-368		Блоки железобетонные		т	1				1	0		0		Чертежи № КЛ - 1241		
	7	3	ПС-2		3.71-1		Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине		100 шт.	0.05				0.05	124.96		124.96		Чертежи № КЛ - 1241		
	8	3.1	ПС-2		1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка		м3	50				50	53 177		53 177		Чертежи № КЛ - 1241		
	9	4	ПС-2		3.171-3		Установка ванн ножками и ручками		1 комплект	5				5	835.42		835.42		Чертежи № КЛ - 1241		
	10	4.1	ПС-2		1.172-16		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми		КОМПЛЕК	5				5	468		468		Чертежи № КЛ - 1241		
	11	4.2	ПС-2		1.172-8		Сифон брызгоулавливающий		шт.	5				5	460.55		460.55		Чертежи № КЛ - 1241		
	12	4.3	ПС-2		4.961210000		Ванна керамическая накладная		шт.	5				5	0		0		Чертежи № КЛ - 1241		
	13	5	ПС-2		3.171-3		Установка ванн ножками и ручками		1 комплект	5				5	835.42		835.42		Чертежи № КЛ - 1241		
	14	5.1	ПС-2		1.172-16		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми		КОМПЛЕК	5				5	468		468		Чертежи № КЛ - 1241		
	15	5.2	ПС-2		1.172-8		Сифон брызгоулавливающий		шт.	5				5	460.55		460.55		Чертежи № КЛ - 1241		
	16	5.3	ПС-2		4.961210000		Ванна керамическая накладная		шт.	5				5	0		0		Чертежи № КЛ - 1241		
	17	6	ПС-2		4.121-1		Монтаж трубопровода из водопроводных труб с		100 м	0.05				0.05	156.72		156.72		Чертежи № КЛ - 1241		
	18	6.1	ПС-2		1.126-677		Трубы стальные водопроводные черные		м	5.15				5.15	15.71		15.71		Чертежи № КЛ - 1241		

После установки связей строк сопоставительной ведомости и смет на изменение для каждой позиции можно увидеть данные до изменений, увеличение или снижение, значение с учетом изменений и разницу стоимости

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отладить

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит затрат

ЭСН

Состав работ

Таб. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Отслеживание

Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип

№ п/п

в смете

Шифр сметного расчета (сметы)

Шифр расценок и коды ресурсов

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Объем работ в сметной документации на принятый объем работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Разница стоимости с учетом изменений

Обоснование

ПС1

1

1

ПС-2

3.91-1

Монтаж каркасов одноэтажных и многоэтажных зданий

1 т конструкция

2

2

1 943.36

1 943.36

2

1.1

ПС-2

1.51-176

Плита железобетонная ленточного фундамента, марка

м3

8

8

8 508.32

8 508.32

3

1.2

ПС-2

1.5-362

Блоки железобетонные, фундаментные, для колод, типа

м3

170

170

760 869

760 869

4

1.3

ПС-2

1.1-1-2613

Прокладка, смонтированный газ

кг

-1.6

-1.6

-10

-10

5

2

ПС-2

3.141-1

Установка сборных железобетонных фундаментных

1 конструкция

1

1

36.41

36.41

6

2.1

ПС-2

1.5-368

Блоки железобетонные

т

1

1

0

0

7

3

ПС-2

3.71-1

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине

100 шт.

0.05

0.05

124.96

124.96

8

3.1

ПС-2

1.51-176

Плита железобетонная ленточного фундамента, марка

м3

50

50

53 177

53 177

9

4

ПС-2

3.171-3

Установка ванн ножками и ручками

1 комплект

5

5

835.42

835.42

10

4.1

ПС-2

1.172-16

Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми

КОМПЛЕК

5

5

468

468

11

4.2

ПС-2

1.172-8

Сифон брызгоулавливающий

шт.

5

5

460.55

460.55

12

4.3

ПС-2

4.961210000

Ванна керамическая накладная

шт.

5

5

0

0

13

5

ПС-2

3.171-3

Установка ванн ножками и ручками

1 комплект

5

5

835.42

835.42

14

5.1

ПС-2

1.172-16

Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми

КОМПЛЕК

5

5

468

468

15

5.2

ПС-2

1.172-8

Сифон брызгоулавливающий

шт.

5

5

460.55

460.55

16

5.3

ПС-2

4.961210000

Ванна керамическая накладная

шт.

5

5

0

0

17

6

ПС-2

4.121-1

Монтаж трубопровода из водопроводных труб с

100 м

0.05

0.05

156.72

156.72

18

6.1

ПС-2

1.126-677

Трубы стальные водопроводные черные

м

5.15

5.15

15.71

15.71

Персонал

Показать все

Тип

Выбор

№ п.п.

Обоснование

Наименование

☐

1

3.91-1

Монтаж кар...

Монтаж кар...

☐

1.1

1.51-176

Плита желе...

Плита желе...

☐

1.2

1.5-362

Блоки желе...

Блоки желе...

☐

1.3

1.1-1-2613

Прокладка б...

Прокладка б...

☐

2

3.141-1

Установка с...

Установка с...

☐

2.1

1.5-368

Блоки желе...

Блоки желе...

☐

3

3.71-1

Укладка бл...

Укладка бл...

☐

3.1

1.51-176

Плита желе...

Плита желе...

☐

4

3.171-3

Установка в...

Установка в...

☐

4.1

1.172-16

Смеситель в...

Смеситель в...

☐

4.2

1.172-8

Сифон брыз...

Сифон брыз...

☐

4.3

4.961210000

Ванна кера...

Ванна кера...

☐

5

3.171-3

Установка в...

Установка в...

☐

5.1

1.172-16

Смеситель в...

Смеситель в...

☐

5.2

1.172-8

Сифон брыз...

Сифон брыз...

☐

5.3

4.961210000

Ванна кера...

Ванна кера...

☐

6

4.121-1

Монтаж тру...

Монтаж тру...

☐

6.1

1.126-677

Трубы стал...

Трубы стал...

Искать ниже

Искать выше

Изменения в смету

Шифр

Наименование

ПС-2

Корпус №1 Строительные

ПС-2(1)

Корпус №1 Строительные

ПС-2(1+)

Корпус №1 Строительные

ПС-2(1-)

Корпус №1 Строительные

ПС-2(2+)

Корпус №1 Строительные

Если позиция была изменена несколько раз, ведомость показывает цепочку изменений последовательно. Это позволяет проследить, как одна и та же строка менялась от корректировки к корректировке

При необходимости отображения примечаний к расценкам, добавленных в смете, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Показать примечания"

В колонке "Наименование работ и затрат до изменений" отображаются примечания к наименованиям из исходной сметы, а в колонке "Наименование работ и затрат с учетом изменений" - из смет на изменения

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Оено Помощь Структурные справочники														
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон														
Добавить Удалить Экспорт в Excel														
Тип	№ п/п в смете	Шир. расц. и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый издержатель работ и затрат		Сметная стоимость, руб.		F	от	с	м.
		до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	до изменений	увеличение				
	2.1	ПС-2		1.5-3.68		Блоки железобетонные	т	1			1	0		
	2	2	ПС-2	ПС-2(1-)	3.14-1	3.14-1	1	конструкция	1	5	6	36.41		
						Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков								
						При необходимости датчиков столбиков на устойчивость или								
			ПС-2(1-)		5225240000	Кондукторы для монтажа сборных железобетонных фундаментных столбиков (5225240000, 5225240000)	т		0.0025		0.0025			
			ПС-2(1-)		5811010000	Блоки железобетонные	т		5		5			
	3	3	ПС-2		3.7-1	Укладка блоков и плит железобетонных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100 шт.	0.05		0.05		124.96		
	4	3.1	ПС-2		1.5-1.76	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход металла до 13 кг	м3	50		50		53.177		
	5	4	ПС-2		3.17-3	Установка вагон конышек и ручьев	1 комплект	5		5		835.42		
	6	4.1	ПС-2		1.17-2.16	Смесь для водоразборной, для мойки, с пластмассовыми насадками	КОМПЛЕКС	5		5		468		
	7	4.2	ПС-2		1.17-2.8	Сирок бутылочный латунный	шт.	5		5		460.55		

Строки-комментарии

При формировании сопоставительной ведомости, строки-комментарии из основной (первоначальной) локальной сметы будут добавлены автоматически и расположены в порядке следования строк в смете.

В документ также можно добавить новые строки-комментарии. Для добавления нажмите на панели инструментов "Добавить" - "Комментарии" или нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Добавить строку-комментарий"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Оено Помощь Структурные справочники														
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон														
Добавить Удалить Экспорт в Excel														
Тип	№ п/п в смете	Шир. расц. и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый издержатель работ и затрат		Сметная стоимость, руб.		F	от	с	м.
		до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	до изменений	увеличение				
	1.1	ПС-2		1.5-1.76		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход металла до 13 кг	м3	8	8 938.32		8 938.32			
	1.2	ПС-2		1.5-3.62		Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа ФП-2	м3	170	760 869		760 869			
	1.3	ПС-2		1.1-1.2613		Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	-1.6	-10		-10			
	1	1	ПС-2	ПС-2(1+)	3.9-1	3.9-1	1	конструкция	2	22	24	1 943.36	21 443.03	23 382.39
						Монтаж каркасов дощатых огра и неогорожденных заборов высотой до 2.4 м, высотой								
			ПС-2(1+)		5261520000	Стальные конструкции каркаса	т		22		22	0		0
	2.1	ПС-2		1.5-3.68		Блоки железобетонные	т		1		1	0		0
	2	2	ПС-2	ПС-2(1-)	3.14-1	3.14-1	1	конструкция	1	5	6	182.04		218.45
						Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков								
						При необходимости								
			ПС-2(1-)		5225240000	Кондукторы для монтажа сборных железобетонных фундаментных столбиков (5225240000, 5225240000)	т		0.0025		0.0025	0		0
			ПС-2(1-)		5811010000	Блоки железобетонные	т		5		5	0		0
	3	3	ПС-2	ПС-2(1+)	3.7-1	3.7-1	100 шт.	0.05	0.05		0.1	124.96	124.96	249.92
						Укладка блоков и плит железобетонных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т								
	4	3.1	ПС-2	ПС-2(1+)	1.5-1.76	1.5-1.76	м3	50	50		100	53.177	53.177	106.354
						Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход металла до 13 кг								
	5	4	ПС-2		3.17-3	Установка вагон конышек и ручьев	1 комплект	5		5		835.42		835.42
	6	4.1	ПС-2		1.17-2.16	Смесь для водоразборной, для мойки, с пластмассовыми насадками	КОМПЛЕКС	5		5		468		468
	7	4.2	ПС-2		1.17-2.8	Сирок бутылочный латунный	шт.	5		5		460.55		460.55
	8	4.3	ПС-2		4.961210000	Вашины карманные механические	шт.	5		5		0		0

Строки-комментарии используются для пояснений и имеют индикатор в колонке "Тип". Для внесения комментария нажмите в колонке "Наименование работ и затрат" - "с учетом изменений" и внесите текст

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Открытые

Оформление

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимиты затрат | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Отслеживание | Копировать в смету |

Добавить | Удалить | Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	Широкое наименование работ и затрат (сметы)			Широкое наименование работ и затрат (сметы)	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый интервал работ и затрат			Сметная стоимость, руб.			
		до изменений	с учетом изменений	с учетом изменений			до изменений	увеличение	сокращение	до изменений	увеличение	сокращение	
	1.1	ПС-2		1.5-1.176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВЛ, расход металла до 13 кг	м3	8			8	8 508.32		8 508.32
	1.2	ПС-2		1.5-362	Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа БФ-2	м3	170			170	760 869		760 869
	1.3	ПС-2		1.1-1.2613	Пропан-бутан, сжиженный, газ	кг	-1.6			-1.6	-10		-10
	1	ПС-2	ПС-2(1+)	3.9-1-1	3.9-1-1	Монтаж каркасов одноплатных одно и многопролетных зданий высотой до 24 м, высотой	1 т	22		22	1 943.36	21 443.03	23 386.39
						Стальные конструкции каркаса	т	22		22	0		0
	2.1	ПС-2		1.5-368	Блоки железобетонные	т	1			1	0		0
	2	ПС-2	ПС-2(1-)	3.14-1-1	3.14-1-1	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1 конструкция	1		5	36.41	182.04	218.45
						Кондукторы для монтажа сборных железобетонных фундаментных стоек (С235000000, С231000000)	т	0.0025		0.0025	0		0
						Блоки железобетонные	т	5		5	0		0
	3	ПС-2	ПС-2(2+)	3.7-1-1	3.7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100 шт.	0.05		0.1	124.96	124.96	249.92
	4	ПС-2	ПС-2(2+)	1.5-1.176	1.5-1.176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВЛ, расход металла до 13 кг	м3	50		100	53 177	53 177	106 354
	5	ПС-2		3.17-1-3		Установка вент. коробов и решет	1 комплект	5		5	835.42		835.42
	6	ПС-2		1.17-2.16		Смесь для заливки бетона, для полов, с пластификатором	КОМПЛЕКТ	5		5	468		468
	7	ПС-2		1.17-2.8		Смесь для заливки бетона, для полов, с пластификатором	шт.	5		5	460.55		460.55
	8	ПС-2		4.96-1.0000		Ванна кармашковая ленточная	шт.	5		5	0		0

Смета на изменение

Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование
		1	3.7-1-1	Укладка бл. фундамента
		1.1	1.5-1.176	Плита железобетонная
		2	3.14-1-1	Установка с фундамента
		2.1	5.252.40000	Кондукторы фундамента
		2.2	5.811.010000	Блоки железобетонные
		3	3.8-1-1	Устройство фундамента
		3.1	1.1.1.768	Посадка для фундамента (кв)

Поиск

Искать ниже

Искать выше

Изменения в смету

Широкое наименование работ и затрат (сметы)	Наименование работ и затрат (сметы)
ПС-2	Корпус М1 Строительный
ПС-2(1+)	Корпус М1 Строительный
ПС-2(1-)	Корпус М1 Строительный
ПС-2(2+)	Корпус М1 Строительный

Связи строк ведомости и сметы

Связь устанавливается между главными строками сопоставительной ведомости и главными строками сметы.

При выделении связанной строки в сопоставительной ведомости, в правой части автоматически открывается соответствующая смета на изменение с выделением этой строки. Также данная смета выделяется в секции "Изменения в смету"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отладить

Оформ

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимиты затрат | ЭСН | Состав работ | Тех. часть | Индекс | Поправки | Формулы | Структура | Отладка | Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	Шир. сметного расчета (сметы)	Шир. расцены и коды ресурсов		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый износитель работ и затрат			
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	исполнение	описание	с учетом изменений
ПС1	1	ПС-2	3.91-1		Корпус №1 Строительные работы	1 т	2			2
	2	1.1	ПС-2	1.51-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход металла до 13 кг	м3	8			8
	3	1.2	ПС-2	1.53-62	Блоки железобетонные, фундаментные, для оснований, типа БФ-2	м3	170			170
	4	1.3	ПС-2	1.11-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	-1.6			-1.6
	2.1	ПС-2	1.53-68		Блоки железобетонные	т	1			1
	5	2	ПС-2	3.141-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов (при необходимости)	1 конструкция	1		5	6
			ПС-2(1)	5225240000	Кондукторы для монтажа фундаментных столбов сборных железобетонных (5225200000, 522910000000)	т		0.0025		0.0025
			ПС-2(1)	5811010000	Блоки железобетонные	т		5		5
	6	3	ПС-2	3.71-1	Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м, наassa конструкций до 0.5 т	100 шт.	0.05			0.05
	7	3.1	ПС-2	1.51-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход металла до 13 кг	м3	50			50
	8	4	ПС-2	3.171-3	Установка вале ножек и ручек	1 комплект	5			5
	9	4.1	ПС-2	1.17-2.16	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками	КОМПЛЕК	5			5
	10	4.2	ПС-2	1.17-2.8	Сифон бутылочный латунный	шт.	5			5
	11	4.3	ПС-2	4961210000	Ванна керамическая накладная	шт.	5			5
	12	5	ПС-2	3.171-3	Установка вале ножек и ручек	1 комплект	5			5

Смета на исключение

Фильтр

Показать все

Тип	Выбрать	№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ
ПС1	☒	1	3.71-1	Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м, наassa конструкций до 0.5 т	100 шт.	0.05
	☐	1.1	1.51-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход	м3	8
	☐	2	3.141-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов	1 конструк	5
	☐	2.1	5225240000	Кондукторы для монтажа фундаментных столбов сборных	т	0.0025
	☐	2.2	5811010000	Блоки железобетонные	т	5
	☐	3	3.81-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1 м3 основа	2
	☐	3.1	1.11-1766	Песок для строительных работ, карьерный (к. карьерный)	м3	2.2

Поиск: Обоснование или наименование работ и затрат

Изменения в смету

Шир.	Наименование	Базисный уровень	Текущий уровень
ПС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2026 Январь
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2026 Январь
ПС-2(1+)	Корпус №1 Строительные работы(1+)	2000 Январь	2026 Август
ПС-2(2)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2026 Январь
ПС-2(2+)	Корпус №1 Строительные работы(2+)	2000 Январь	2026 Январь

Для установки связи выберите строку сопоставительной ведомости, после этого в правой части в секции "Изменения в смету" выберите смету

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отладить

Оформ

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимиты затрат | ЭСН | Состав работ | Тех. часть | Индекс | Поправки | Формулы | Структура | Отладка | Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	Шир. сметного расчета (сметы)	Шир. расцены и коды ресурсов		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый износитель работ и затрат			
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	исполнение	описание	с учетом изменений
ПС1	1	ПС-2	3.91-1		Корпус №1 Строительные работы	1 т	2			2
	2	1.1	ПС-2	1.51-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход металла до 13 кг	м3	8			8
	3	1.2	ПС-2	1.53-62	Блоки железобетонные, фундаментные, для оснований, типа БФ-2	м3	170			170
	4	1.3	ПС-2	1.11-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	-1.6			-1.6
	5	2	ПС-2	3.141-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов (при необходимости)	1 конструкция	1			1
	6	2.1	ПС-2	1.53-68	Блоки железобетонные	т	1			1
	7	3	ПС-2	3.71-1	Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м, наassa конструкций до 0.5 т	100 шт.	0.05			0.05
	8	3.1	ПС-2	1.51-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход металла до 13 кг	м3	50			50
	9	4	ПС-2	3.171-3	Установка вале ножек и ручек	1 комплект	5			5
	10	4.1	ПС-2	1.17-2.16	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками	КОМПЛЕК	5			5
	11	4.2	ПС-2	1.17-2.8	Сифон бутылочный латунный	шт.	5			5
	12	4.3	ПС-2	4961210000	Ванна керамическая накладная	шт.	5			5
	13	5	ПС-2	3.171-3	Установка вале ножек и ручек	1 комплект	5			5
	14	5.1	ПС-2	1.17-2.16	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками	КОМПЛЕК	5			5
	15	5.2	ПС-2	1.17-2.8	Сифон бутылочный латунный	шт.	5			5

Смета на исключение

Фильтр

Показать все


Тип	Выбрать	№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ
ПС1	☒	1	3.71-1	Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м, наassa конструкций до 0.5 т	100 шт.	0.08
	☐	1.1	1.51-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход	м3	8
	☐	2	3.141-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов	1 конструк	5
	☐	2.1	5225240000	Кондукторы для монтажа фундаментных столбов сборных	т	0.0025
	☐	2.2	5811010000	Блоки железобетонные	т	5
	☐	3	3.81-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1 м3 основа	2
	☐	3.1	1.11-1766	Песок для строительных работ, карьерный (к. карьерный)	м3	2.2

Поиск: Обоснование или наименование работ и затрат


Изменения в смету

Шир.	Наименование	Базисный уровень	Текущий уровень
ПС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2026 Январь
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2026 Январь
ПС-2(1+)	Корпус №1 Строительные работы(1+)	2000 Январь	2026 Август
ПС-2(2)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2026 Январь
ПС-2(2+)	Корпус №1 Строительные работы(2+)	2000 Январь	2026 Январь

И в нужной строке сметы установите флажок в колонке "Выбрать"

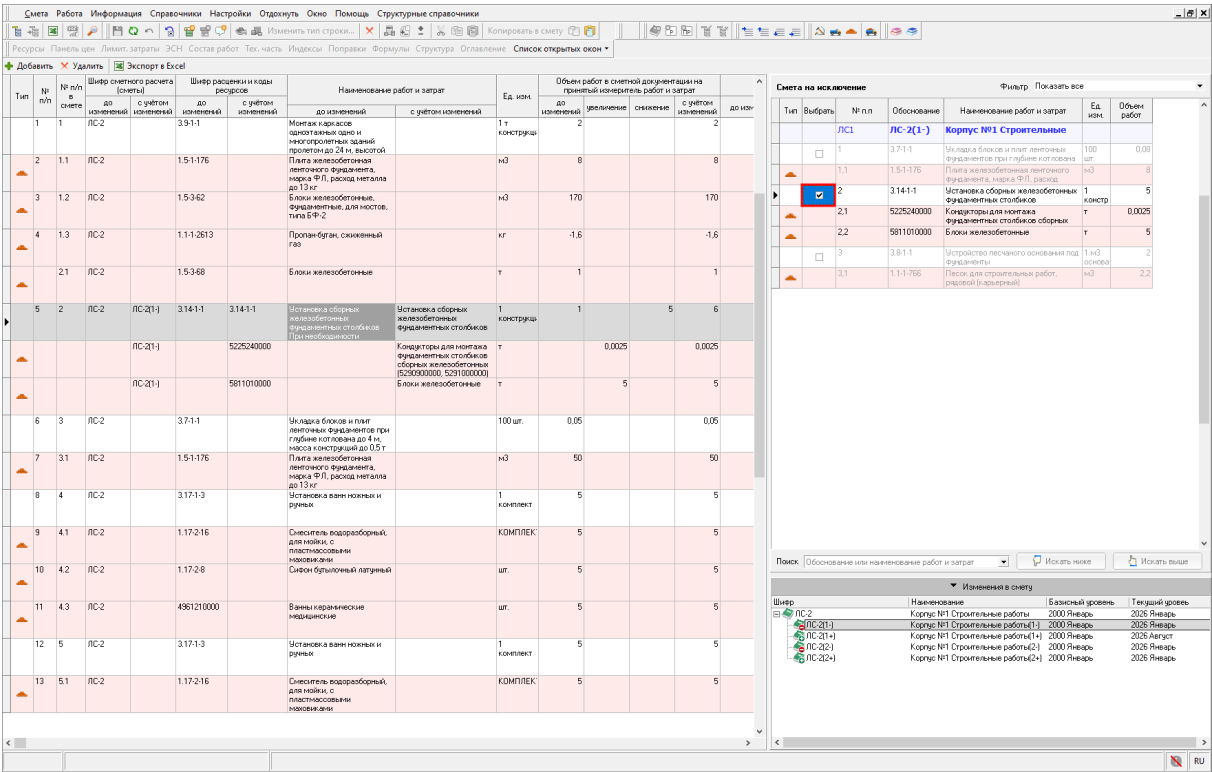

После установки связи данные автоматически переносятся в таблицу сопоставительной ведомости

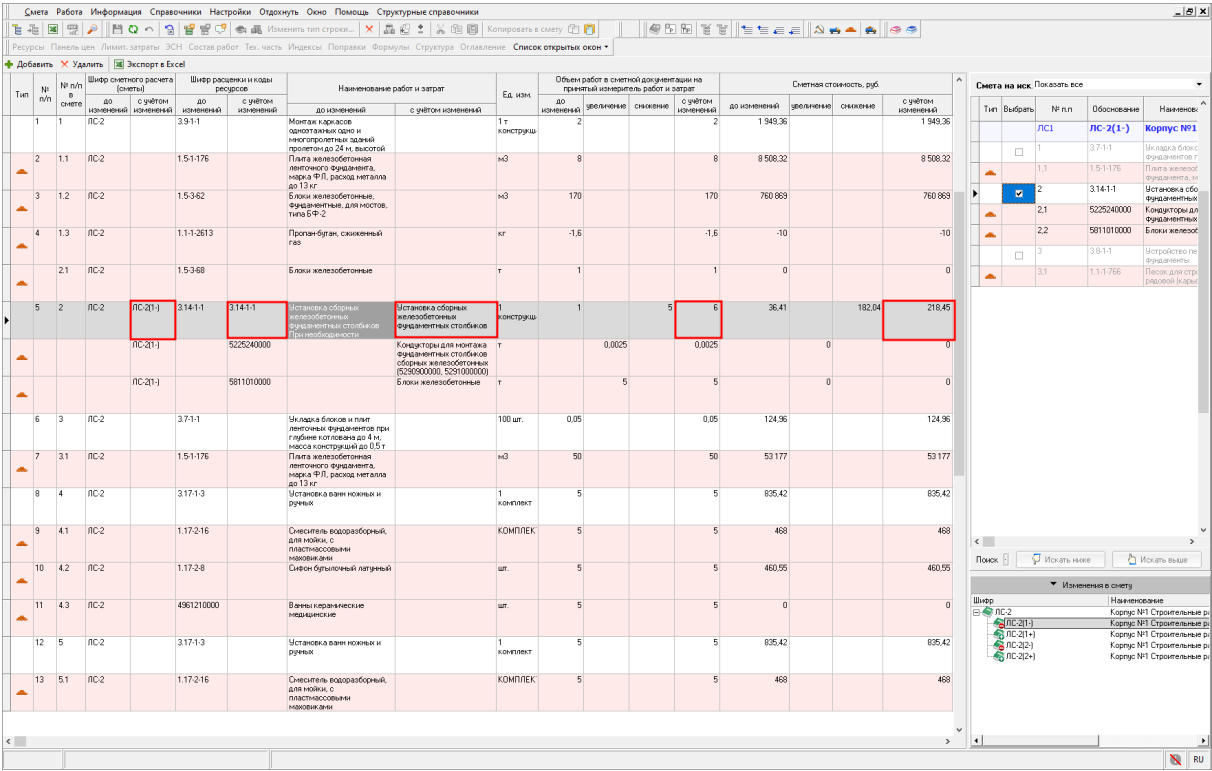

Строка сопоставительной ведомости не может быть одновременно связана с двумя сметами одного комплекта изменений. Строки сметы, уже имеющие связь, неактивны.

Вид выбранной сметы отображается вверху окна: Первоначальная смета, Смета на добавление или Смета на исключение

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Осно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен, Лимит затрат, ЭСН, Состав работ, Тек. часть, Индекс, Поправка, Формулы, Структура, Обоснование, Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	Шир сметного расчета (сметы)	Шир расценок и коды ресурсов		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый интервал работ и затрат			Сметная с	
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	увеличение	сокращение		с учетом изменений
1	1	ЛС-2		3.9-1	Монтаж каркасов цокольных стен и перегородок из газосиликатных блоков, высотой пролета до 2,4 м, высотой плиты железобетонной ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металл до 13 кг	т	конструк	2		2	1 943,36
2	1.1	ЛС-2		1.5-1.176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металл до 13 кг	м3		8		8	8 509,32
3	1.2	ЛС-2		1.5-3.62	Блоки железобетонные фундаментные, для мостов, типа Б-Ф-2	м3		170		170	760 869
4	1.3	ЛС-2		1.1-1.2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг		-1.6		-1.6	-10
	2.1	ЛС-2		1.5-3.68	Блоки железобетонные	т		1		1	0
5	2	ЛС-2	ЛС-2(1)	3.14-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов	т	конструк	1		5	36,41
			ЛС-2(1)	522540000	Кондукторы для монтажа фундаментных столбов (523830000, 5291000000)	т		0,0025		0,0025	
			ЛС-2(1)	5811010000	Блоки железобетонные	т		5		5	
6	3	ЛС-2		3.7-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт.		0,05		0,05	124,96
7	3.1	ЛС-2		1.5-1.176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металл до 13 кг	м3		50		50	53 177
8	4	ЛС-2		3.17-3	Установка вент. колоды и ручья	1 комплект		5		5	835,42
9	4.1	ЛС-2		1.17-2.16	Смонтировать водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК.		5		5	468
10	4.2	ЛС-2		1.17-2.8	Сифон бытового латунный	шт.		5		5	460,95
11	4.3	ЛС-2		4.961210000	Ванна керамическая накладная	шт.		5		5	0
12	5	ЛС-2		3.17-3	Установка вент. колоды и ручья	1 комплект		5		5	835,42
13	5.1	ЛС-2		1.17-2.16	Смонтировать водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК.		5		5	468

Первоначальная смета

Фильтр

Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
1	☒	ЛС-1	ЛС-2	Корпус №1 Строительные	1 т		
1.1	☐	1	3.9-1	Монтаж каркасов цокольных стен и перегородок из газосиликатных блоков, высотой пролета до 2,4 м, высотой плиты железобетонной ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металл до 13 кг	м3		
1.2	☐	1.2	1.5-3.62	Блоки железобетонные фундаментные, для мостов, типа Б-Ф-2	м3		
1.3	☐	1.3	1.1-1.2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг		
2	☐	2	3.14-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов	т		
2.1	☐	2.1	1.5-3.68	Блоки железобетонные	т		
3	☐	3	3.7-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт.		
3.1	☐	3.1	1.5-1.176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металл до 13 кг	м3		
4	☐	4	3.17-3	Установка вент. колоды и ручья	1 комплект		
4.1	☐	4.1	1.17-2.16	Смонтировать водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК.		
4.2	☐	4.2	1.17-2.8	Сифон бытового латунный	шт.		
4.3	☐	4.3	4.961210000	Ванна керамическая накладная	шт.		
5	☐	5	3.17-3	Установка вент. колоды и ручья	1 комплект		
5.1	☐	5.1	1.17-2.16	Смонтировать водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК.		
5.2	☐	5.2	1.17-2.8	Сифон бытового латунный	шт.		
5.3	☐	5.3	4.961210000	Ванна керамическая накладная	шт.		
6	☐	6	4.12-1	Монтаж трубопровода на вент. воздухопроницаемый с фитингами	100 м		
6.1	☐	6.1	1.12-6.677	Трубы стальные оцинкованные на черные (резинированные), латунные	шт.		

Поиск: [Обоснование или наименование] [Искать ниже] [Искать выше]

Изменения в смете

Шир	Наименование	Базисный уровень	Т
ЛС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2
ЛС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ЛС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ЛС-2(2)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2
ЛС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2

Поле "Фильтр" позволяет выбрать вариант отображения строк в смете:

- Показывать все - отображает все строки в выбранной смете;
- Скрыть строки, добавленные в СВОР - отображает все строки сметы без связей;
- Подобрать по обоснованию - отображает строки сметы, у которых значение в колонке "Обоснование" совпадает со значением в колонке "Обоснование" строки ведомости

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Осно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен, Лимит затрат, ЭСН, Состав работ, Тек. часть, Индекс, Поправка, Формулы, Структура, Обоснование, Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	Шир сметного расчета (сметы)	Шир расценок и коды ресурсов		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый интервал работ и затрат			Сметная с	
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	увеличение	сокращение		с учетом изменений
1	1	ЛС-2		3.9-1	Монтаж каркасов цокольных стен и перегородок из газосиликатных блоков, высотой пролета до 2,4 м, высотой плиты железобетонной ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металл до 13 кг	т	конструк	2		2	1 943,36
2	1.1	ЛС-2		1.5-1.176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металл до 13 кг	м3		8		8	8 509,32
3	1.2	ЛС-2		1.5-3.62	Блоки железобетонные фундаментные, для мостов, типа Б-Ф-2	м3		170		170	760 869
4	1.3	ЛС-2		1.1-1.2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг		-1.6		-1.6	-10
	2.1	ЛС-2		1.5-3.68	Блоки железобетонные	т		1		1	0
5	2	ЛС-2	ЛС-2(1)	3.14-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов	т	конструк	1		5	36,41
			ЛС-2(1)	522540000	Кондукторы для монтажа фундаментных столбов (523830000, 5291000000)	т		0,0025		0,0025	
			ЛС-2(1)	5811010000	Блоки железобетонные	т		5		5	
6	3	ЛС-2		3.7-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт.		0,05		0,05	124,96
7	3.1	ЛС-2		1.5-1.176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металл до 13 кг	м3		50		50	53 177
8	4	ЛС-2		3.17-3	Установка вент. колоды и ручья	1 комплект		5		5	835,42
9	4.1	ЛС-2		1.17-2.16	Смонтировать водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК.		5		5	468
10	4.2	ЛС-2		1.17-2.8	Сифон бытового латунный	шт.		5		5	460,95
11	4.3	ЛС-2		4.961210000	Ванна керамическая накладная	шт.		5		5	0
12	5	ЛС-2		3.17-3	Установка вент. колоды и ручья	1 комплект		5		5	835,42
13	5.1	ЛС-2		1.17-2.16	Смонтировать водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК.		5		5	468

Первоначальная смета

Фильтр

Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
1	☒	ЛС-1	ЛС-2	Корпус №1 Строительные	1 т		
1.1	☐	1	3.9-1	Монтаж каркасов цокольных стен и перегородок из газосиликатных блоков, высотой пролета до 2,4 м, высотой плиты железобетонной ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металл до 13 кг	м3		
1.2	☐	1.2	1.5-3.62	Блоки железобетонные фундаментные, для мостов, типа Б-Ф-2	м3		
1.3	☐	1.3	1.1-1.2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг		
2	☐	2	3.14-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов	т		
2.1	☐	2.1	1.5-3.68	Блоки железобетонные	т		
3	☐	3	3.7-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт.		
3.1	☐	3.1	1.5-1.176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПЛ, расклад металл до 13 кг	м3		
4	☐	4	3.17-3	Установка вент. колоды и ручья	1 комплект		
4.1	☐	4.1	1.17-2.16	Смонтировать водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК.		
4.2	☐	4.2	1.17-2.8	Сифон бытового латунный	шт.		
4.3	☐	4.3	4.961210000	Ванна керамическая накладная	шт.		
5	☐	5	3.17-3	Установка вент. колоды и ручья	1 комплект		
5.1	☐	5.1	1.17-2.16	Смонтировать водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК.		
5.2	☐	5.2	1.17-2.8	Сифон бытового латунный	шт.		
5.3	☐	5.3	4.961210000	Ванна керамическая накладная	шт.		
6	☐	6	4.12-1	Монтаж трубопровода на вент. воздухопроницаемый с фитингами	100 м		
6.1	☐	6.1	1.12-6.677	Трубы стальные оцинкованные на черные (резинированные), латунные	шт.		

Поиск: [Обоснование или наименование] [Искать ниже] [Искать выше]

Изменения в смете

Шир	Наименование	Базисный уровень	Т
ЛС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2
ЛС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ЛС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ЛС-2(2)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2
ЛС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2

Поле "Поиск" позволяет искать расценки в выбранной смете. Поиск осуществляется последовательно по обоснованию и наименованию расценки.

Для поиска введите искомый фрагмент и нажмите "Искать ниже" или "Искать выше"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдавать

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Палитра цен | Лимиты затрат | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Отслеживание | Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п	№ п/п в смете	Шир сметного расчета (сметы)		Шир расцетки и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед.
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	
ЛС-1			ЛС-2				Корпус №1 Строительные работы		
1	1		ЛС-2		3.9-1-1		Монтаж каркасов односторонних одно и многосторонних зданий пролетом до 24 м.	1 т	
2	1.1		ЛС-2		1.5-1-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад металл до 13	м3	
3	1.2		ЛС-2		1.5-3-62		Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа БФ-2	м3	
4	1.3		ЛС-2		1.1-1-2613		Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	
4	2.1		ЛС-2		1.5-3-68		Блоки железобетонные	т	
5	2		ЛС-2	ЛС-2(1-)	3.14-1-1	3.14-1-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	1 кон	
				ЛС-2(1-)	5225240000		Конкретеры для монтажа фундаментных столбиков сборных железобетонных	т	
				ЛС-2(1-)	5811010000		Блоки железобетонные	т	
6	3		ЛС-2		3.7-1-1		Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса	100	
7	3.1		ЛС-2		1.5-1-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад металл до 13	м3	
8	4		ЛС-2		3.17-1-3		Установка вали коныки и ручеки	1	
9	4.1		ЛС-2		1.17-2-16		Смеситель водорабборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОП	
10	4.2		ЛС-2		1.17-2-8		Сифон бутылочный латунный	шт.	
11	4.3		ЛС-2		4861210000		Валны керамические медицинские	шт.	
12	5		ЛС-2		3.17-1-3		Установка вали коныки и ручеки	1	
13	5.1		ЛС-2		1.17-2-16		Смеситель водорабборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОП	
14	5.2		ЛС-2		1.17-2-8		Сифон бутылочный латунный	шт.	
15	5.3		ЛС-2		4861210000		Валны керамические медицинские	шт.	
16	6		ЛС-2		4.12-1-1		Монтаж трубопровода на водопроводных трубах с фитингами	100 м	
17	6.1		ЛС-2		1.12-6-677		Трубы стальные водопроводные черные (неоцинкованные), легшие, ГОСТ 3252-75,	м	

Первоначальная смета

Фильтр

Показать все

Тип	Выбрать	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ
	☐	1	3.9-1-1	Монтаж каркасов односторонних одно и многосторонних зданий пролетом	1 т	2
	☐	1.1	1.5-1-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад	м3	8
	☐	1.2	1.5-3-62	Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа	м3	170
	☐	1.3	1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	-1.6
	☐	2	3.14-1-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	1 констр	1
	☐	2.1	1.5-3-68	Блоки железобетонные	т	1
	☐	3	3.7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована	100	0.05
	☐	3.1	1.5-1-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад	м3	50
	☐	4	3.17-1-3	Установка вали коныки и ручеки	1 комплект	5
	☐	4.1	1.17-2-16	Смеситель водорабборный, для мойки, с пластмассовыми	КОМПУ	5
	☐	4.2	1.17-2-8	Сифон бутылочный латунный	шт.	5
	☐	4.3	4861210000	Валны керамические медицинские	шт.	5
	☐	5	3.17-1-3	Установка вали коныки и ручеки	1 комплект	5
	☐	5.1	1.17-2-16	Смеситель водорабборный, для мойки, с пластмассовыми	КОМПУ	5
	☐	5.2	1.17-2-8	Сифон бутылочный латунный	шт.	5
	☐	5.3	4861210000	Валны керамические медицинские	шт.	5
	☒	6	4.12-1-1	Монтаж трубопровода на водопроводных трубах с фитингами	100 м	0.05
	☐	6.1	1.12-6-677	Трубы стальные водопроводные черные (неоцинкованные), легшие,	м	5.15

Поиск: трубопровода

Изменения в смету

Шир	Наименование	Базисный проем	Текущий проем
ЛС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2026 Январь
ЛС-2(1-)	Корпус №1 Строительные работы(1-)	2000 Январь	2026 Январь
ЛС-2(1-+)	Корпус №1 Строительные работы(1-+)	2000 Январь	2026 Январь
ЛС-2(2-)	Корпус №1 Строительные работы(2-)	2000 Январь	2026 Январь
ЛС-2(2-+)	Корпус №1 Строительные работы(2-+)	2000 Январь	2026 Январь

Обратите внимание, поиск осуществляется с учетом установленного фильтра.

Для удаления связи выделите строку и снимите флажок в колонке "Выбрать".

Связи подчиненных строк

При формировании связей строк сметы и сопоставительной ведомости объемов работ производится автоматическая привязка подчиненных строк по обоснованию.

Если обоснование подчиненных строк найдено и в исходной смете и смете на изменение, то сопоставление подчиненных строк производится так же, как для основных строк.

В том случае, если подчиненная строка присутствует только в исходной смете, то в СВОР будут переданы только исходные данные, такая строка подсвечивается красным цветом с подсказкой при наведении: "Отсутствуют данные для сравнения"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отчетность

Оформление

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен | Лимит затрат | ЭСН | Состав работ | Тех. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Отслеживание | Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	№ п/п в смете	Шифр сметного расчета (сметы)		Шифр расценок и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый объем работ и затрат		
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	сокращение
	2	1.1	ЛС-2		351730000		Диски с алмазными напильниками	шт.	0.003			0
	3	1.2	ЛС-2		5714310000		Плиты облицовочные гранитные	м2	1			
	4	2	ЛС-2		3.91-4		Монтаж каркасов одноэтажных зданий и неогороженных заборов высотой до 30 м, с настилами и подвесками кровли	1 т	конструк.	5		
	5	2.1	ЛС-2		5261520000		Стальные конструкции каркаса	т		5		
	6	3	ЛС-2	ЛС-2(1+)	3.91-1	3.91-1	Монтаж каркасов одноэтажных зданий и неогороженных заборов высотой до 15 м без кровли	1 т	конструк.	2	22	
	7	3.1	ЛС-2		1.51-176		Плита железобетонная одноэтажного здания, марка ФП, расклад, нетягла до 13 кг	м3		0		
	8	3.2	ЛС-2		1.5-362		Блоки железобетонные, предназначенные для монтажа БФ-2	м3		0		
	9	3.3	ЛС-2		1.1-1-2613		Пропан-бутан, сжиженный газ	кг		0		
	10		ЛС-2(1+)		5261520000		Стальные конструкции каркаса	т		22		

Смета на добавление

Фильтр

Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ
	☐	1	ЛС-1	ЛС-2(1+)	Конкурс №1 Строительные	
	☐	1.1	3.15-1-1	Облицовка стен гранитными плитами полированной толщиной 40 мм при	100 м2	0.05
	☐	1.2	1.7-3-1	Диск отрезной сегментированный с алмазным покрытием для резки	шт.	0.015
	☐	1.2	1.11-1-226	Плита гранитная облицовочная, лицевая, шатровая, толщина от 70 до	м2	5
	☒	2	3.91-1	Монтаж каркасов одноэтажных зданий и неогороженных заборов	1 т	22
	☐	2.1	5261520000	Стальные конструкции каркаса	т	22
	☐	3	3.41-1	Колоновое бревно сосны	100 М	0.02
	☐	3.1	1.12-7-183	Трубы буровые геологические из стали группы	н	0.008
	☐	3.2	1.12-7-183	Трубы буровые геологические из стали группы	н	0.0016
	☐	3.3	1.1-1-183	Дополнительное топливо	шт.	0.0034

Поиск: [Обоснование или наименование работ и затрат] [Искать ниже] [Искать выше]

Изменения в смету

Шифр	Наименование	Базисный уровень	Текущий уровень
ЛС-2	Конкурс №1 Строительные работы	2000 Январь	2025 Январь
ЛС-2(1+)	Конкурс №1 Строительные работы(1+)	2000 Январь	2025 Январь
ЛС-2(1+)(1-)	Конкурс №1 Строительные работы(1-)	2000 Январь	2025 Август
ЛС-2(1+)(1-)	Конкурс №1 Строительные работы(1-)	2000 Январь	2025 Август
ЛС-2(2-)	Конкурс №1 Строительные работы(2-)	2000 Январь	2025 Январь
ЛС-2(2+)	Конкурс №1 Строительные работы(2+)	2000 Январь	2025 Январь

В случае появления в смете на изменения новой подчиненной строки, которой не было в первоначальной смете, будет добавлена строка без данных "до изменений", а показатели "с учетом изменений" будут заполнены.

Добавление новых строк в ведомость

Добавление новых строк в сопоставительную ведомость доступно для добавления новых позиций из смет на добавление(+).

Для добавления новых строк в сопоставительную ведомость на панели инструментов ведомости нажмите "Добавить" - "Главную строку", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Добавить главную строку"

Добавление разделов в сопоставительную ведомость предусмотрено из смет на добавление (+).

Для этого в правой части в секции "Изменения в смету" выберите смету на добавление, нажмите на строку с наименованием нужного раздела и удерживая, перетащите в рабочую область ведомости (левая часть)

Смета Работа Информация Справочники Настройки Параметры Осново Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимиты затрат ЗОН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон

+ Добавить - Удалить Экспорт в Excel

Тип	№ п/п	Шифр сметного расчета (сметы)	Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятых условиях работ и затрат				Сметная с	
			до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	сокращение	с учетом изменений	до изменений	увеличение
	8	3.1	ЛС-2	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВЛ, расход металла до 13 кг	m3	50				50	53,177
	9	4	ЛС-2	Установка вагонных и реек	шт.	1 комплект	5			5	625,42
	10	4.1	ЛС-2	Оснащение водоразборный для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕКС	5				5	468
	11	4.2	ЛС-2	Осион бурчелый лагунный	шт.	5				5	460,55
	12	4.3	ЛС-2	Ваши кардинальные модификации	шт.	5				5	0
	13	5	ЛС-2	Установка вагонных и реек	шт.	1 комплект	5			5	625,42
	14	5.1	ЛС-2	Оснащение водоразборный для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕКС	5				5	468
	15	5.2	ЛС-2	Осион бурчелый лагунный	шт.	5				5	460,55
	16	5.3	ЛС-2	Ваши кардинальные модификации	шт.	5				5	0
	17	6	ЛС-2	Монтаж трубопровода из входного воздухопроводящего трубы с фланцем на резьбе, номинальный диаметр труб	100 м	0,05				0,05	156,72
	18	6.1	ЛС-2	Трубы стальные входного воздухопроводящего черного (неокрашенного), легкие, ГОСТ 3032-79, диаметр	м	5,15				5,15	15,71
ЛС-2			ЛС-2(2+)	Корпус №1 Строительный работы(2+)	1 конструкция		3			3	105,2
	19		ЛС-32(4)	Установка обшивки железобетонных фундаментных столбов	шт.						
	20		ЛС-32(4)	Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до	100 шт.		0,05			0,05	124,5
	21		ЛС-32(4)	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВЛ, расход металла до 13 кг	m3		50			50	53,17

Счета на добавление

Тип	Выбрать	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Д
			ЛС-2	ЛС-2(2+)		
	☒	1	3.14-1	Монтаж и сборка железобетонных фундаментных столбов	1 конструкт	
	☒	2	3.7-1	Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована	100 шт	
	☒	2.1	1.5-1.76	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВЛ, расход	m3	

Фильтр Показать все

ЛС-2

ЛС-2(2+)

Корпус №1 Строительный работы(2+)

Установка обшивки железобетонных фундаментных столбов

Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до

Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВЛ, расход металла до 13 кг

Монтаж и сборка железобетонных фундаментных столбов

Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована

Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВЛ, расход

Строки раздела, которые не имеют связи со строками сопоставительной ведомости, будут автоматически перенесены в документ вместе с разделом.


Для подтверждения внесенных изменений каждая строка сопоставительной ведомости сопровождается технической документацией и обоснованием изменений

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладка Окно Помощь Структурные справочники										
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отладка Список открытых окон										
Добавить Удалить Экспорт в Excel										
Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на главный изыскатель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.			Разница стоимости с учетом изменений		Ссылка на техническую документацию	
	до изменений	увеличение	уменьшение	до изменений	увеличение	уменьшение	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений
м3	8			8 938.32			8 938.32		Чертежи № КЛ-1241	
м3	170			760 869			760 869		Чертежи № КЛ-1241	
кг	-1.6			-10			-10		Чертежи № КЛ-1241	
1 т конструкций	2	22		1 943.36	21 443.03		23 382.39	21 443.03	Чертежи № КЛ-1249	Чертежи № КЛ-5213
т		22			0		0			Чертежи № КЛ-5213
т	1			1	0		0		Чертежи № КЛ-1241	
1 конструкция	1		5	6	36.41		182.04	218.45	Чертежи № КЛ-1249	Чертежи № КЛ-1249
т		0.0025		0.0025	0		0			Чертежи № КЛ-1249
т		5		5	0		0			Чертежи № КЛ-1249
100 шт.	0.05			0.05	124.96		124.96		Чертежи № КЛ-1241	
м3	50			50	53 177		53 177		Чертежи № КЛ-1241	
1 комплект	5			5	835.42		835.42		Чертежи № КЛ-1241	
КОМПЛЕК	5			5	468		468		Чертежи № КЛ-1241	
шт.	5			5	460.55		460.55		Чертежи № КЛ-1241	
шт.	5			5	0		0		Чертежи № КЛ-1241	


При формировании связи строки ведомости со строкой сметы колонка "Ссылка на техническую документацию" заполняется автоматически из поля "Список чертежей" в параметрах исходной сметы для колонки "до изменений" или из сметы на изменение для колонки "с учетом изменений"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладка Окно Помощь Структурные справочники										
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отладка Список открытых окон										
Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршрутов Справочник расчетных формул Шаблоны Сводных Расчетов Поправки Организации										
Действие Вид										
Структура										
Строительство Корпус №1 Строительные работы Корпус №1 Строительные работы(1-1) Корпус №1 Строительные работы(1-1) СТРОИТЕЛЬСТВО СМЕТЫ Проектная Исполнительная М.Э. ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВНЫЕ РАСЧЕТЫ КС-3 Корпус №2 Монтажные работы Новая локальная смета Подготовительные работы ОБМЕН КОРРЕКТИВ										
Содержание Параметры Объектная смета ССР и СЗ НМЦК ВОР СВОР Исполнение Сметы контракта (ИС)										
Параметры объекта отчитываются от параметров ТН, назначенных на папку Подробнее										
Проектная смета утверждена Типовые настройки: ТОН-2001 (ИГЗ) Для 00 - Новое строительство Применить индексы в соответствии с 421пр за итогом к элементам ПЗ Масштаб (1:2) Величина строительного объема: 0 Единица измерения: Типовой расчет Конструктивное решение (элемент): Способ расчета Стабильность проектирования: 1 - стандартное Поправки Работа со строками Дата окончания строительства: Плоскостные надрезы В каких единицах: метр год: 0 Наименование Список чертежей: Чертежи № КЛ-5213 Дополнительное поле Описание: Адрес объекта: Номер спецификации: Прочие: Результат: Не выбран Подрайон: Номер ВОР:										
Применить Отмена										

Колонка "Обоснование изменений" при формировании связи заполняется автоматически из поля "Основание" на вкладке "СВОР" в параметрах

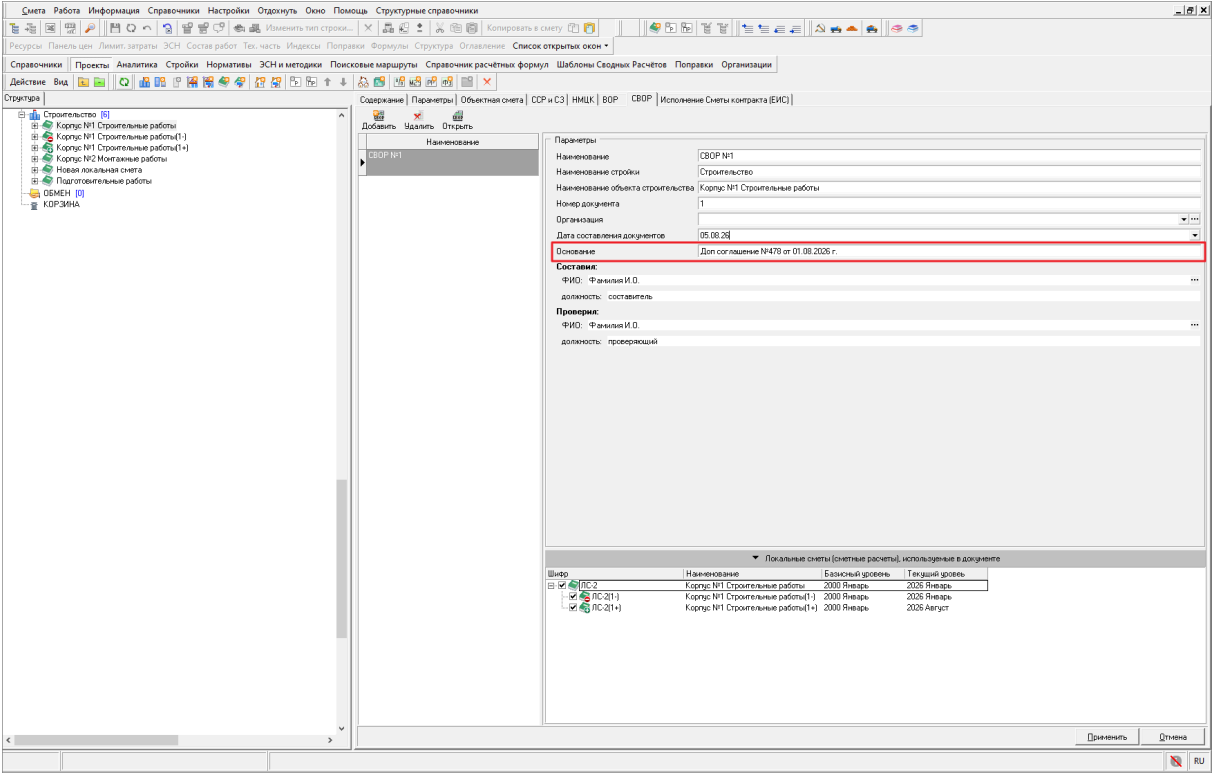

Эту информацию можно изменить вручную. Для этого нажмите два раза левой кнопкой мыши на ячейку и внесите изменения

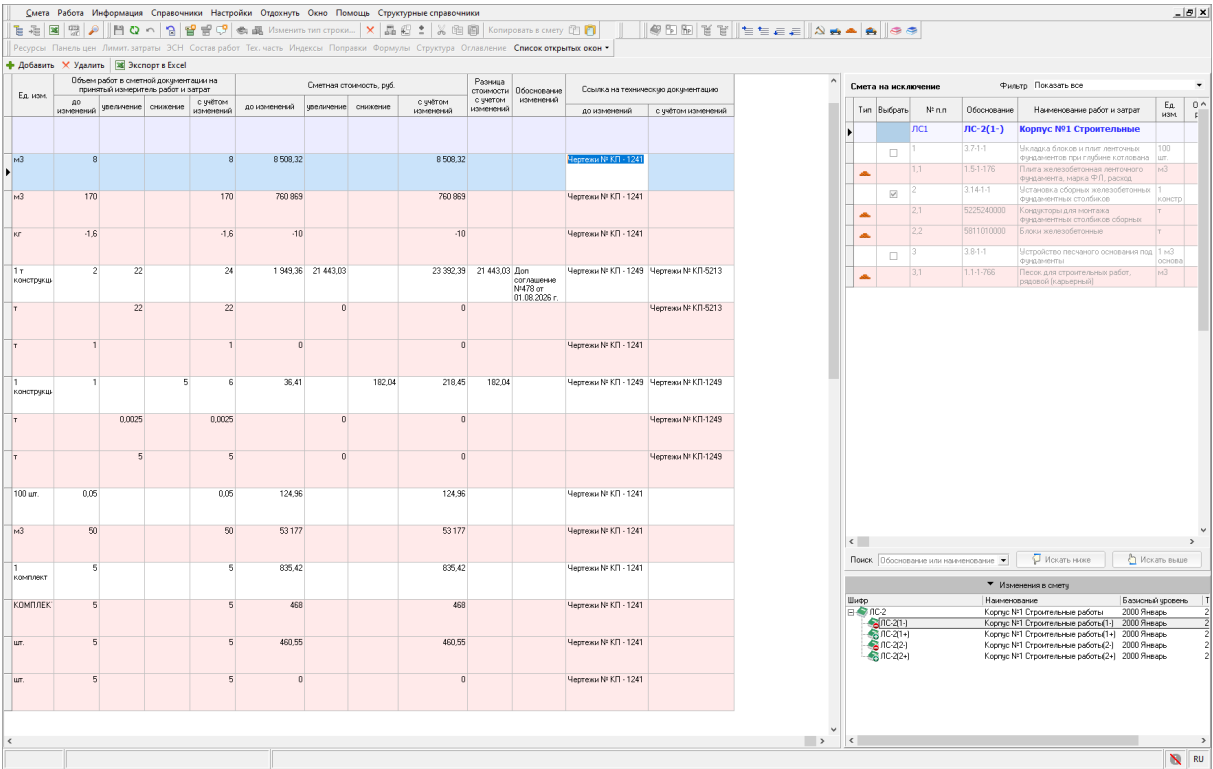

Также доступно групповое изменение ссылок для выделенных строк. Выделите строки, в нужной ячейке нажмите два раза левой кнопкой мыши и внесите изменения

Смета													
Смета: Работа: Информация: Справочники: Настройки: Отдохнуть: Окно: Помощь: Структурные справочники													
Ресурсы: Панель цен: Лимит: затраты: ЭСН: Состав работ: Тех. часть: Индексы: Поправки: Формулы: Структура: Отслеживание: Список открытых окон													
Добавить Удалить Экспорт в Excel													
Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат				Сметная стоимость, руб.				Разница стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений	Ссылка на техническую документацию		
	до изменений	увеличение	сокращение	с учетом изменений	до изменений	увеличение	сокращение	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	
м3	8			8	8 508.32			8 508.32			Чертежи № КП - 1241		
м3	170			170	760 869			760 869			Чертежи № КП - 1241		
кг	-1.6			-1.6	-10			-10			Чертежи № КП - 1241		
1 т конструкций	2	22		24	1 949.36	21 443.03		23 292.39	21 443.03	Доп. соглашение №429 от 01.08.2026 г.	Чертежи № КП - 1249	Чертежи № КП-5213	
т		22		22		0		0				Чертежи № КП-5213	
т	1			1	0			0			Чертежи № КП - 1241		
1 конструкции	1		5	6	36.41		182.04	218.45	182.04		Чертежи № КП - 1249	Чертежи № КП-1249	
т		0.0025		0.0025		0		0				Чертежи № КП-1249	
т		5		5		0		0				Чертежи № КП-1249	
100 шт.	0.05			0.05	124.96			124.96			Чертежи № КП - 1241		
м3	50			50	53 177			53 177			Чертежи № КП - 1241		
1 комплект	5			5	835.42			835.42			Чертежи № КП - 1241		
КОМПЛЕК	5			5	468			468			Чертежи № КП - 1241		
шт.	5			5	460.55			460.55			Чертежи № КП - 1241		
шт.	5			5	0			0			Чертежи № КП - 1241		

Смета на исключение

Фильтр: Показать все

Тип	Выбор	№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
	☐	1	3.7.1-1	Укладка блоков и плит железобетонных фундаментов при глубине котлована	100 шт		180
	☐	1.1	1.5.1-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, ширина 900, высота	м3		
	☐	2	3.14-1-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	1 CONSTR		
	☐	2.1	522540000	Кондукторы для монтажа фундаментных столбиков сборных	т		
	☐	2.2	5811010000	Блоки железобетонные	т		
	☐	3	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундаментом	1 м3 осн		
	☐	3.1	1.1-1-765	Песок для строительных работ, карьерный (песчаник)	м3		

Поиск: Обоснование или наименование Искать ниже Искать выше

Изменения в смету

Шифр	Наименование	Базисный уровень	1
ЛС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2
ЛС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ЛС-2(1+)	Корпус №1 Строительные работы(1+)	2000 Январь	2
ЛС-2(2)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2
ЛС-2(2+)	Корпус №1 Строительные работы(2+)	2000 Январь	2

Если изменить информацию в колонке "Обоснование изменений" в одной строке сопоставительной ведомости, то она обновится во всех строках ведомости, которые содержат ту же связь сметных строк.

Если изменить информацию в колонке "Ссылка на тех. документацию" в одной строке сопоставительной ведомости, то она обновится в тех строках ведомости, которые содержат данный о той же сметной строке.

Удаление строк

Удалять можно только строки, добавленные вручную в СВОР.

Для удаления строки выделите ее и на панели инструментов нажмите "Удалить", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичный пункт в контекстном меню

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимит затрат | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Отслеживание | Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п	№ п/п в смете	Широтный расчет (сметы)		Широтный расчет и код ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на главный исполнитель работ и затрат			Сметная	
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	до изменений	увеличение	
	2.1	LC-2		1.5-3-68			Блоки железобетонные	т		1		1	0	
	2	LC-2	LC-2(1)	314-1-1	314-1-1		Установка сборных железобетонных фундаментных стоек. При необходимости	1	конструк	1		5	6	36.41
			LC-2(1)		5225240000		Кондукторы для монтажа фундаментных стоек сборных железобетонных (Р525000000, 52210000000)	т			0.0025		0.0025	
			LC-2(1)		5811010000		Блоки железобетонные	т				5		
	3	LC-2		371-1			Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100 шт.		0.05		0.05		124.96
	4	LC-2		1.5-1-76			Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВ1, расход металла до 13 кг	м3		50		50		53.177
	5	LC-2		3171-3			Установка вент. колонн и рунки	1	шт	5		5		835.42
	6	LC-2		1.17-2-16			Сноситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирокс брызгач	1	шт	5		5		468
	7	LC-2		1.17-2-8			Сирокс брызгач	1	шт	5		5		460.95
	8	LC-2		4961210000			Ванна керамическая напольная	шт		5		5		0
	9	LC-2		3171-3			Установка вент. колонн и рунки	1	комплект	5		5		835.42
	10	LC-2		1.17-2-16			Сноситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирокс брызгач	1	комплект	5		5		468
	11	LC-2		1.17-2-8			Сирокс брызгач	шт		5		5		460.95
	12	LC-2		4961210000			Ванна керамическая напольная	шт		5		5		0
	13	LC-2		4.12-1-1			Монтаж трубопровода из водопроводящих труб с фитингами на резьбе, номинальный диаметр труб	100 м		0.05		0.05		156.72
	14	LC-2		1.12-6-677			Трубы стальные водопроводящие черные (неокрашенные), легкие, ГОСТ 3082-75, диаметр	м		5.15		5.15		15.71

Смета на исключение

Фильтр

Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
		LC-1	LC-2(1-1)	Корпус НП1 Строительные			
		1	371-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована	100 шт.		
		1.1	1.5-1-76	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВ1, расход	м3		
		2	314-1-1	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1		
		2.1	5225240000	Кондукторы для монтажа фундаментных стоек сборных железобетонных	т		
		2.2	5811010000	Блоки железобетонные	т		
		3	381-1	Устройство песчаного основания под фундаментами	1 м3		
		3.1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, разовой (карьерный)	м3		

Поиск

Обоснование или наименование

Искать ниже

Искать выше

Изменения в смете

Шифр	Наименование	Базисный уровень	1
LC-2	Корпус НП1 Строительные работы	2000 Январь	2
LC-2(1)	Корпус НП1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
LC-2(1+)	Корпус НП1 Строительные работы(1+)	2000 Январь	2
LC-2(2)	Корпус НП1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2
LC-2(2+)	Корпус НП1 Строительные работы(2+)	2000 Январь	2

Выделение строк

В документе сопоставительной ведомости реализован функционал выделения строк. Для того чтобы открыть панель выделения строк, нажмите на любую строку ведомости правой кнопкой мыши и выберите "Выделение строк"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимит затрат | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Отслеживание | Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п	№ п/п в смете	Широтный расчет (сметы)		Широтный расчет и код ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на главный исполнитель работ и затрат			Сметная	
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	до изменений	увеличение	
	2.1	LC-2		1.5-3-68			Блоки железобетонные	т		1		1	0	
	2	LC-2	LC-2(1)	314-1-1	314-1-1		Установка сборных железобетонных фундаментных стоек. При необходимости	1	конструк	1		5	6	36.41
			LC-2(1)		5225240000		Кондукторы для монтажа фундаментных стоек сборных железобетонных (Р525000000, 52210000000)	т			0.0025		0.0025	
			LC-2(1)		5811010000		Блоки железобетонные	т				5		
	3	LC-2		371-1			Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100 шт.		0.05		0.05		124.96
	4	LC-2		1.5-1-76			Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВ1, расход металла до 13 кг	м3		50		50		53.177
	5	LC-2		3171-3			Установка вент. колонн и рунки	1	шт	5		5		835.42
	6	LC-2		1.17-2-16			Сноситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирокс брызгач	1	шт	5		5		468
	7	LC-2		1.17-2-8			Сирокс брызгач	шт		5		5		460.95
	8	LC-2		4961210000			Ванна керамическая напольная	шт		5		5		0
	9	LC-2		3171-3			Установка вент. колонн и рунки	1	комплект	5		5		835.42
	10	LC-2		1.17-2-16			Сноситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирокс брызгач	1	комплект	5		5		468
	11	LC-2		1.17-2-8			Сирокс брызгач	шт		5		5		460.95
	12	LC-2		4961210000			Ванна керамическая напольная	шт		5		5		0
	13	LC-2		4.12-1-1			Монтаж трубопровода из водопроводящих труб с фитингами на резьбе, номинальный диаметр труб	100 м		0.05		0.05		156.72
	14	LC-2		1.12-6-677			Трубы стальные водопроводящие черные (неокрашенные), легкие, ГОСТ 3082-75, диаметр	м		5.15		5.15		15.71

Смета на исключение

Фильтр

Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
		LC-1	LC-2(1-1)	Корпус НП1 Строительные			
		1	371-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована	100 шт.		
		1.1	1.5-1-76	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВ1, расход	м3		
		2	314-1-1	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1		
		2.1	5225240000	Кондукторы для монтажа фундаментных стоек сборных железобетонных	т		
		2.2	5811010000	Блоки железобетонные	т		
		3	381-1	Устройство песчаного основания под фундаментами	1 м3		
		3.1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, разовой (карьерный)	м3		

Поиск

Обоснование или наименование

Искать ниже


Искать выше

Изменения в смете

Шифр	Наименование	Базисный уровень	1
LC-2	Корпус НП1 Строительные работы	2000 Январь	2
LC-2(1)	Корпус НП1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
LC-2(1+)	Корпус НП1 Строительные работы(1+)	2000 Январь	2
LC-2(2)	Корпус НП1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2
LC-2(2+)	Корпус НП1 Строительные работы(2+)	2000 Январь	2

Выделение строк производится аналогично функционалу выделения строк в локальной смете.

Доступно выделение строк по критерию "Подсветить строки без изменений", для этого нажмите соответствующий пункт на панели выделения

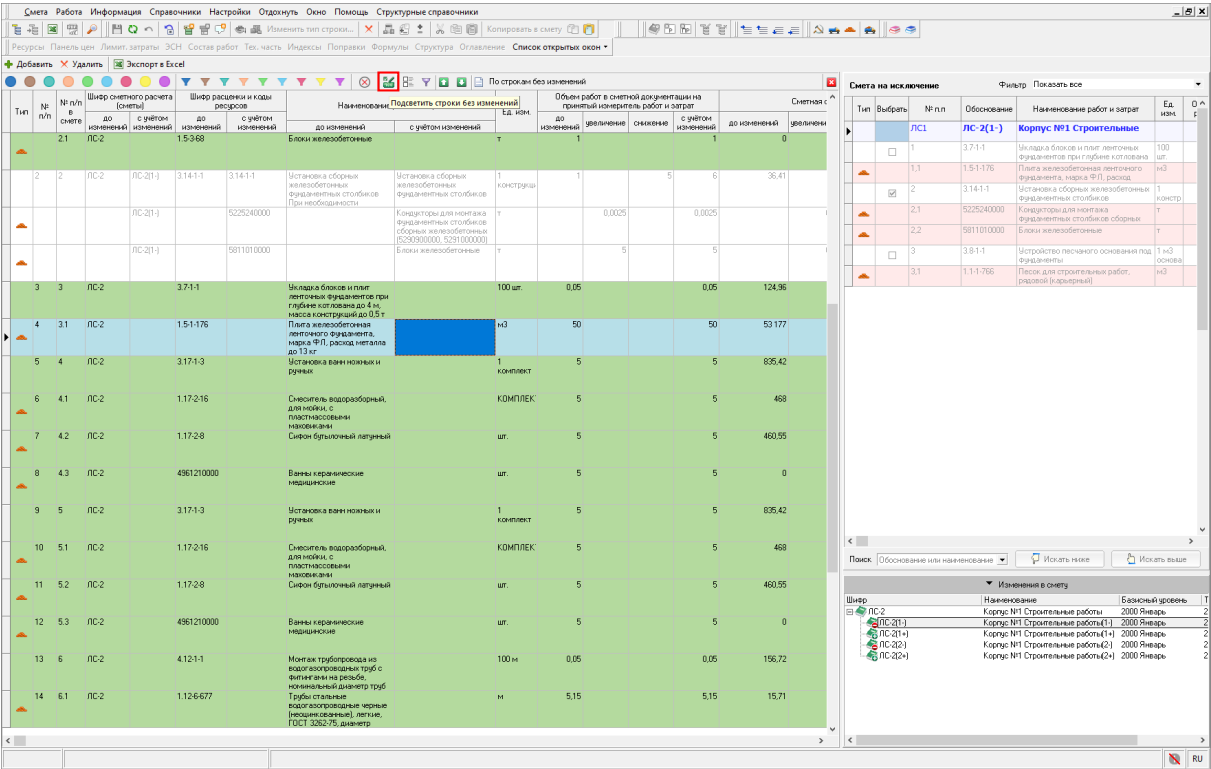

Строки, не имеющие изменений, будут выделены зеленым цветом. Для снятия выделения нажмите повторно "Подсветить строки без изменений".

Синхронизация сопоставительной ведомости со сметой

Если в исходной смете была изменена или удалена позиция, сопоставительная ведомость обновляется с учетом этих изменений.

Экспорт сопоставительной ведомости в Excel

Сформированную ведомость объемов работ можно выгрузить в Excel, для этого нажмите на панели инструментов ведомости "Экспорт в Excel" или нажмите правой кнопкой мыши на любой строке ведомости и выберите аналогичный пункт

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отчеты Осво Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Листы затрат ТСН Состав работ Тек. часть Индекс Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон

Добавить Удалить Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	Шир. сметного расчета (сметы)		Шир. расценок и кат. ресурсов		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый интервал работ и затрат		Сметная стоимость	
		до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений			до изменений	увеличение	с учетом изменений	увеличение
	2.1	ПС-2			1.53.48	Блоки железобетонные	т	1		1	0
	2	ПС-2	ПС-2(1)	314-1.1	314-1.1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов. При необходимости	конструкт	1	1	5	36.41
			ПС-2(1)		52252	Удалить	т		0.0025	0.0025	
			ПС-2(1)		58110	Удалить	т		5	5	
	3	ПС-2			3.7-1.1	Укладка блоков и плит железобетонных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	шт.	0.05		0.05	124.96
	4	ПС-2			1.5-1.176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, раскладка металла до 13 кг	м3	50		50	53.177
	5	ПС-2			3.17-1.3	Установка ванн новых и рекон.	комплект	5		5	85.42
	6	ПС-2			1.17-2.16	Смеситель водоразборный, для мойки с пластмассовыми насадками	КОМПЛЕК	5		5	468
	7	ПС-2			1.17-2.8	Сигнал бипольный латунный	шт.	5		5	480.55

Смета на исключение

Филтр Показать все

Тип	Выбор	№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
		1	ПС-2	ПС-2(1-1)	Корпус №1 Строительные		
		1	3.7-1.1	Укладка блоков и плит железобетонных фундаментов при глубине котлована	шт.	100	
		1.1	1.5-1.176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, раскладка	м3		
		2	314-1.1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов	констр	1	
		2.1	5225240000	Кондукторы для монтажа фундаментных столбов сборных	т		
		2.2	5811010000	Блоки железобетонные	т		
		3	3.8-1.1	Устройство песчаного основания под фундаментами	м3		
		3.1	1.1-1.766	Песок для строительных работ, равной (натуральный)	м3		

Поиск (Обоснование или наименование) Искать ниже Искать выше

Изменения в смету

Широ	Наименование	Базисный уровень	1
ПС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1-1)	2000 Январь	2
ПС-2(1-1)	Корпус №1 Строительные работы(1-1)	2000 Январь	2
ПС-2(2)	Корпус №1 Строительные работы(2-1)	2000 Январь	2
ПС-2(2-1)	Корпус №1 Строительные работы(2-1)	2000 Январь	2

Выберите форму документа и нажмите "Сформировать"

Доступные документы

Сопоставительные ведомости изменений объемов работ и сметной стоимости [0 из 1]

☐ Сопоставительная ведомость для ТСН-2001

ООО "Фирма СтройСофт"

Сформировать Отмена Обновить Настроить >>

В том случае если необходимо вывести на печать все строки ведомости, а не только строки с изменениями, то установите флажок "Печатать строки без изменений"

Сопоставительная ведомость для ТСН-2001

☒ Печатать строки без изменений

Сформировать

Отмена

Статус:

Отчетная форма будет сформирована


	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		

Рекомендуемый образец формы "Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости" представлен в Приложении N 4 к Общим указаниям по применению ТСН-2001, Глава 12.

Экспорт сопоставительной ведомости во внутреннем формате

Сопоставительные ведомости, созданные на основании смет на изменение, экспортируются только совместно с этими сметами.

Для экспорта комплекта, включающего первоначальную смету, связанные с ней сметы на изменение, а также сформированные на их основе сопоставительные ведомости, нажмите правой кнопкой мыши на исходную смету, выберите пункт "Экспорт" - "Экспорт объектов (*.sobx)"

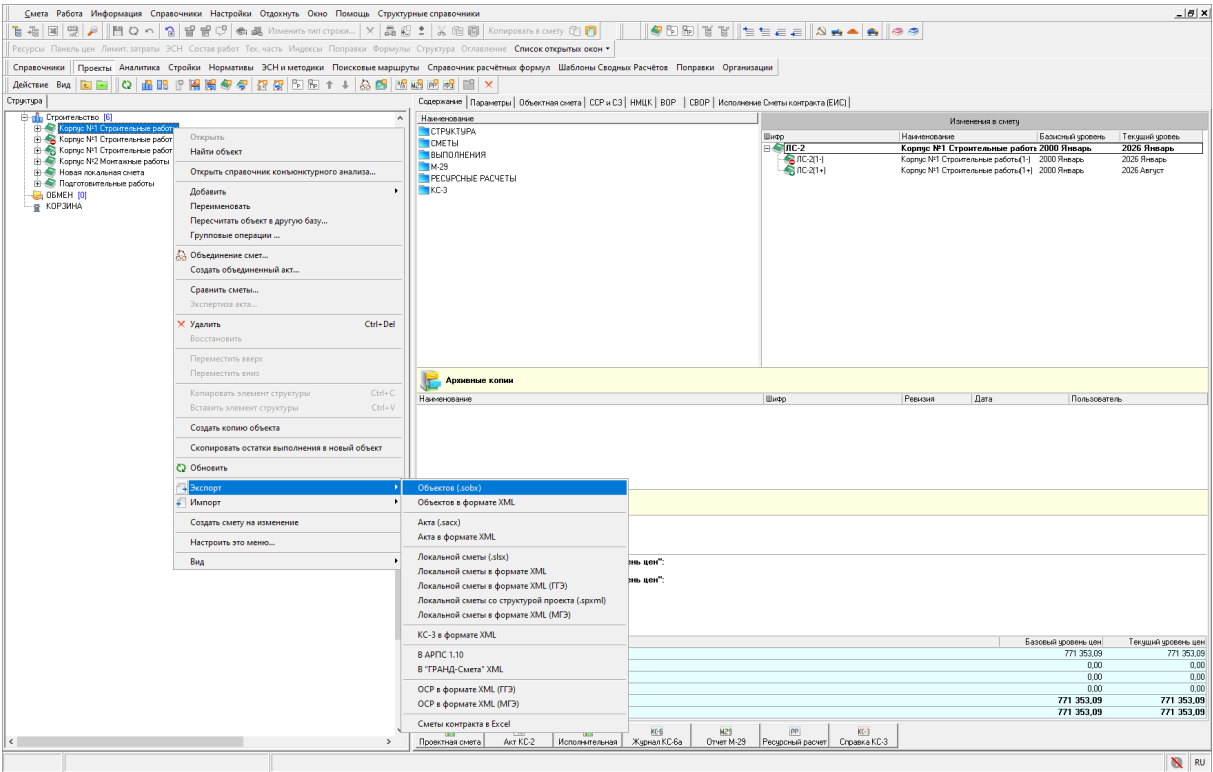

Выберите папку для сохранения файлов и нажмите "Сохранить". Дождитесь окончания экспорта.


Доработка конъюнктурного анализа

Групповое копирование строк из справочника КА в смету

Реализовано групповое копирование строк из открытого справочника конъюнктурного анализа в смету. Для этого откройте смету и справочник конъюнктурного анализа, выделите в справочнике строки и нажмите "Вставить".


Использование индекса-инфлятора

При пересчете цены с учетом индекса фактической инфляции в справочнике конъюнктурного анализа по 421/пр реализована возможность выбора способа применения индекса. Для этого на строке нажмите правой кнопкой мыши, выберите "Применить индекс ФИ" и установите переключатель "Дефлятор" или "Инфлятор"

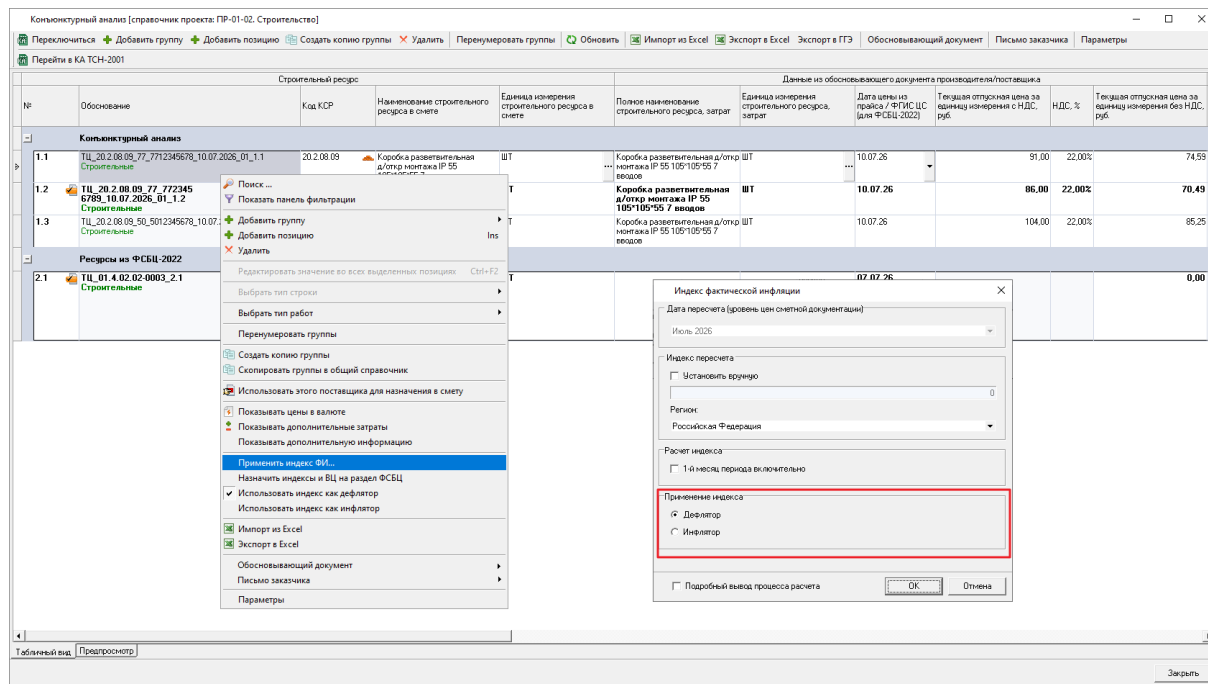

При установке переключателя "Дефлятор" текущая отпускная цена строки будет разделена на введенный индекс, а при установке "Инфлятор" - умножена на него.

Если индекс пересчета введен непосредственно в колонку "Индекс фактической инфляции", для выбора способа его применения нажмите на этой строке правой кнопкой мыши и выберите "Использовать индекс как дефлятор" или "Использовать индекс как инфлятор"

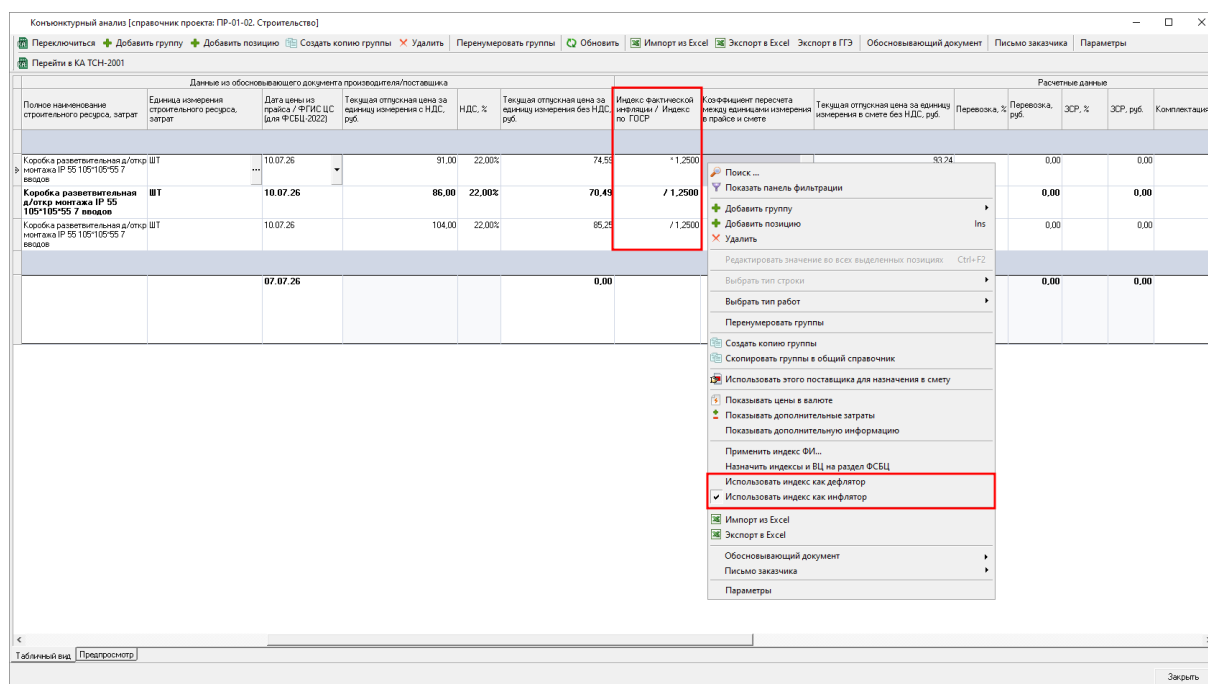

При выборе "Использовать индекс как дефлятор" в разделе "Конъюнктурный анализ" текущая отпускная цена строки будет разделена на введенный индекс, а при выборе "Использовать индекс как инфлятор" - умножена на него.

Выбор периода для расчета индексов

В справочнике конъюнктурного анализа по 421/пр при расчете с применением индексов фактической инфляции реализована возможность учета первого месяца для расчета индексов.

Для этого на строке нажмите правой кнопкой мыши, выберите "Применить индекс ФИ" и в секции "Расчет индекса" установите переключатель "1-й месяц периода включительно"

The screenshot displays the 'Конъюнктурный анализ' (Conjuncture Analysis) software interface. The main window shows a table of construction resources with columns for item number, description, code, unit, and price. A context menu is open over the table, showing various actions. The 'Apply Index FI' option is highlighted. A dialog box titled 'Индекс фактической инфляции' (Index of actual inflation) is also visible, showing the '1-й месяц периода включительно' (1st month of the period inclusive) option selected under the 'Расчет индекса' (Index calculation) section.

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	И
1.1	ТЦ_20.2.08.09_77_772345678_10.07.2026_01_1.1	20.2.08.09	Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55	шт	Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 входов	шт	10.07.26	91.00	22.00%	74.59	
1.2	ТЦ_20.2.08.09_77_772345678_10.07.2026_01_1.2		Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 входов	шт	Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 входов	шт	10.07.26	96.00	22.00%	70.49	
1.3	ТЦ_20.2.08.09_50_5012345678_10.07.2026_01_1.3		Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 входов	шт	Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 входов	шт	10.07.26	104.00	22.00%	85.25	
2.1	ТЦ_01.4.02.02-0003_2.1						07.07.26			0.00	

Фильтр позиций

Реализована возможность установки фильтра позиций в справочнике КА вида 421/пр в колонках "Наименование в смете", "Полное наименование", "Обоснование", "Дата цены из прайса", "ИНН организации", "Наименование организации".

Для открытия панели фильтрации нажмите на любой строке правой кнопкой мыши и выберите "Показать панель фильтрации"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Перекл.Доб.Доб.Созд.Уд.Перен.Обнов.Импорт.Экспорт.Экспорт.Обнов.Письмо.Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Обновление

Фильтр

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа производителя/поставщика							
№	Обновление	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (или ФССЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Итого
Конъюнктурный анализ											
1.1	ТЦ_20.2.08.09.77.7712345678_10.07.2026_01_1.1		Строительные		Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 вводов	шт	10.07.26	91.00	22.00%	74.59	
1.2	ТЦ_20.2.08.09.77.7723456789_10.07.2026_01_1.2		Строительные		Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 вводов	шт	10.07.26	86.00	22.00%	70.49	
1.3	ТЦ_20.2.08.09.50.5012345678_10.07.2026_01_1.3		Строительные	Ins	Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 вводов	шт	10.07.26	104.00	22.00%	85.25	
Ресурсы из ФССЦ-2022											
2.1	ТЦ_01.4.02.02.0003_2.1		Строительные				07.07.26			0.00	

Поиск

Показать панель фильтрации

Добавить группу

Добавить позицию

Удалить

Редактировать значение во всех выделенных позициях

Выбор типа строки

Выбор типа работ

Перенумеровать группы

Создать копию группы

Сгруппировать группы в общий справочник

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте

Показывать дополнительные затраты

Показывать дополнительную информацию

Применить индекс ФИ...

Назначить индексы и ВЦ на раздел ФССЦ

Использовать индекс как дефлятор

Использовать индекс как инфлятор

Импорт в Excel

Экспорт в Excel

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Табличный вид | Предпросмотр

Закрыть

Для выбора колонки, по которой необходимо осуществить фильтрацию, нажмите на нее левой кнопкой мыши в окне конъюнктурного анализа. Панель фильтрации будет изменена в соответствии с выбранной колонкой

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Перекл.Доб.Доб.Созд.Уд.Перен.Обнов.Импорт.Экспорт.Экспорт.Обнов.Письмо.Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Обновление

Фильтр

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа производителя/поставщика							
№	Обновление	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (или ФССЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Итого
Конъюнктурный анализ											
1.1	ТЦ_20.2.08.09.77.7712345678_10.07.2026_01_1.1		Строительные		Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 вводов	шт	10.07.26	91.00	22.00%	74.59	
1.2	ТЦ_20.2.08.09.77.7723456789_10.07.2026_01_1.2		Строительные		Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 вводов	шт	10.07.26	86.00	22.00%	70.49	
1.3	ТЦ_20.2.08.09.50.5012345678_10.07.2026_01_1.3		Строительные		Коробка разветвительная д/откр монтажа IP 55 105*105*55 7 вводов	шт	10.07.26	104.00	22.00%	85.25	
2.1	ТЦ_04.1.05.09.77.772525_10.07.2026_01_2.1		Строительные	м3	Высокопрочный самоуплотняющийся бетон В60 (М800) W14 F300 с добавлением микрокремнезема и полимерной фибры.	м3	10.07.26	9 800.00	20.00%	8 166.67	
2.2	ТЦ_04.1.05.09.77.7721545454_10.07.2026_01_2.2		Строительные	м3	Высокопрочный самоуплотняющийся бетон В60 (М800) W14 F300 с добавлением микрокремнезема и полимерной фибры.	м3	10.07.26	10 200.00	20.00%	8 500.00	
2.3	ТЦ_04.1.05.09.77.7721542154_08.07.2026_01_2.3		Строительные	м3	Высокопрочный самоуплотняющийся бетон В60 (М800) W14 F300 с добавлением микрокремнезема и полимерной фибры.	м3	08.07.26	10 522.00	20.00%	8 768.33	
Ресурсы из ФССЦ-2022											
2.1	ТЦ_01.4.02.02.0003_2.1		Строительные	шт	Резец прямой плоский для прорезки григгов, армированный издольными формами Г24-65 марки ВК88, длина 95 мм, высота 25 мм, толщина 12 мм	шт	07.07.26			0.00	

Поиск

Показать панель фильтрации

Добавить группу

Добавить позицию

Удалить

Редактировать значение во всех выделенных позициях

Выбор типа строки

Выбор типа работ

Перенумеровать группы

Создать копию группы

Сгруппировать группы в общий справочник

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте

Показывать дополнительные затраты

Показывать дополнительную информацию

Применить индекс ФИ...

Назначить индексы и ВЦ на раздел ФССЦ

Использовать индекс как дефлятор

Использовать индекс как инфлятор

Импорт в Excel

Экспорт в Excel

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Табличный вид | Предпросмотр

Закрыть

В строку введите данные для фильтрации. Строки, не соответствующие фильтру, будут скрыты

Конъюнктурный анализ [сравочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Переслаться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Перенумеровать группы

Обновить

Импортировать в Excel

Экспортировать в Excel

Экспортировать в ГТЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчику

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

✓

Полное наименование строительного ресурса, затрат

F300

Фильтр

При изменении значений ячеек строки, не удовлетворяющие условиям фильтрации, будут скрыты

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	И и

При активном фильтре, изменение значения в строке, по которой осуществляется фильтрация, приведет к автоматическому скрытию данной строки.

Для фильтрации одновременно по нескольким критериям нажмите на панели фильтрации "Фильтр", в появившемся окне внесите критерии фильтра и нажмите "Применить"

Конъюнктурный анализ [сравочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

ПереклещитьсяДобавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпортировать в ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГТЗОбновляющий документПисьмо заказчикуПараметры

Перейти в КА ТСН-2001

✓ Полное наименование строительного ресурса, затратF300

Фильтр

При изменении значений ячеек строки, не удовлетворяющие условиям фильтрации, будут скрыты

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	И
Конъюнктурный анализ											
2.1	ТЦ_04.1.05.09_77_772525 Строительные	04.1.05.09	Высокопрочный самоуплотняющийся бетон В80 (М800) W14 F300 с добавлением микрокремнезема и	м3	Бетон тяжелый, класс В80, марки по водонепроницаемости W14, морозостойкости F300, самоуплотняющийся.		10.07.26	9 800.00	20,00%	8 166.67	
2.2	ТЦ_04.1.05.09_77_7721545454_10.07.2026_01_2_2 Строительные	04.1					10.07.26	10 200.00	20,00%	8 500.00	
2.3	ТЦ_04.1.05.09_77_7721542154_08.07.2026_01_2_3 Строительные	04.1					08.07.26	10 522.00	20,00%	8 768.33	
Ресурсы из ФССЦ 2022											

Табличный видПредпросмотр

Закрыть

Фильтр позиций конъюнктурного анализа по критериям

☐ Обоснование

☐ Наименование строительного ресурса в смете

☒ Полное наименование строительного ресурса, затратF300

☐ Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)

☐ ИНН организации

☐ Наименование организации

Применить фильтрОчистить фильтрЗакрыть

Наименования колонок, по которым осуществлен фильтр, выделены цветом

8-495-974-15-89

Дополнительные затраты будут назначены на выделенные строки.

Групповое удаление обосновывающего документа и письма заказчика

Реализовано групповое удаление обосновывающего документа и письма заказчика в открытом справочнике конъюнктурного анализа по 421/пр.

Для этого выделите группу строк, нажмите правой кнопкой мыши: для удаления обосновывающего документа выберите "Обосновывающий документ" - "Удалить обосновывающий документ"; для удаления письма заказчика нажмите "Письмо заказчика" - "Удалить письмо"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ **Обосновывающий документ** Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Наименование строительного ресурса в смете

Строительный ресурс

Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	И
Конъюнктурный анализ											
1.1	ТЦ_20.2.08.09_77_7712345678_10.07.2026_01_1.1 Строительные	20.2.08.09	Коробка разветвителя д/отр монтажа IP 55 105*105*55 7 входов	шт			10.07.26	91.00	22.00%	74.59	
1.2	ТЦ_20.2.08.09_77_772345 6789_10.07.2026_01_1.2 Строительные	20.2.08.09	Коробка разветвителя д/отр монтажа IP 5 105*105*55 7 входов	шт			10.07.26	86.00	22.00%	70.49	
1.3	ТЦ_20.2.08.09_5012345678_10.07.2026_01_1.3 Строительные	20.2.08.09	Коробка разветвителя д/отр монтажа IP 55 105*105*55 7 входов	шт			10.07.26	104.00	22.00%	85.25	
2.1	ТЦ_04.1.05.09_77_772525 255_10.07.2026_01_2.1 Строительные	04.1.05.09	Высокопрочный саморезы по металлу В60 (М800) W14 F300 с добавленным микрокремнеземом и полимерной фиброй.	шт			10.07.26	9 800.00	20.00%	8 166.67	
2.2	ТЦ_04.1.05.09_77_7721945454_10.07.2026_01_2.2 Строительные	04.1.05.09	Высокопрочный саморезы по металлу В60 (М800) W14 F300 с добавленным микрокремнеземом и полимерной фиброй.	шт			10.07.26	10 200.00	20.00%	8 500.00	
2.3	ТЦ_04.1.05.09_77_7721542154_08.07.2026_01_2.3 Строительные	04.1.05.09	Высокопрочный саморезы по металлу В60 (М800) W14 F300 с добавленным микрокремнеземом и полимерной фиброй.	шт			08.07.26	10 922.00	20.00%	8 768.33	
Ресурсы из ФССЦ 2022											
2.1	ТЦ_01.4.02.02.0003_2.1 Строительные	01.4.02.02.0	Резец прямой плоский протезный, армированный изде формы Г24х82 мм, ВК8В, длина 95 мм, 26 мм, толщина 13 мм	шт			07.07.26			0.00	

Импорт из Excel Экспорт в Excel

Обосновывающий документ

Письмо заказчика

Параметры

Загрузить письмо

Просмотр письма

Удалить письмо

Табличная вид Предпросмотр


Закрыть

Удаление обосновывающих документов и писем заказчика также доступно на панели инструментов.

После подтверждения операции обосновывающие документы или письма заказчика будут удалены с выделенных строк.

Распространение индекса-дефлятора в локальной смете

При работе в локальной смете, составленной в соответствии с приказом 421/пр с использованием базисно-индексного метода расчета, при отсутствии в базовом уровне цен индексов-дефляторов реализовано распространение индекса-дефлятора с текущего уровня цен на базовый

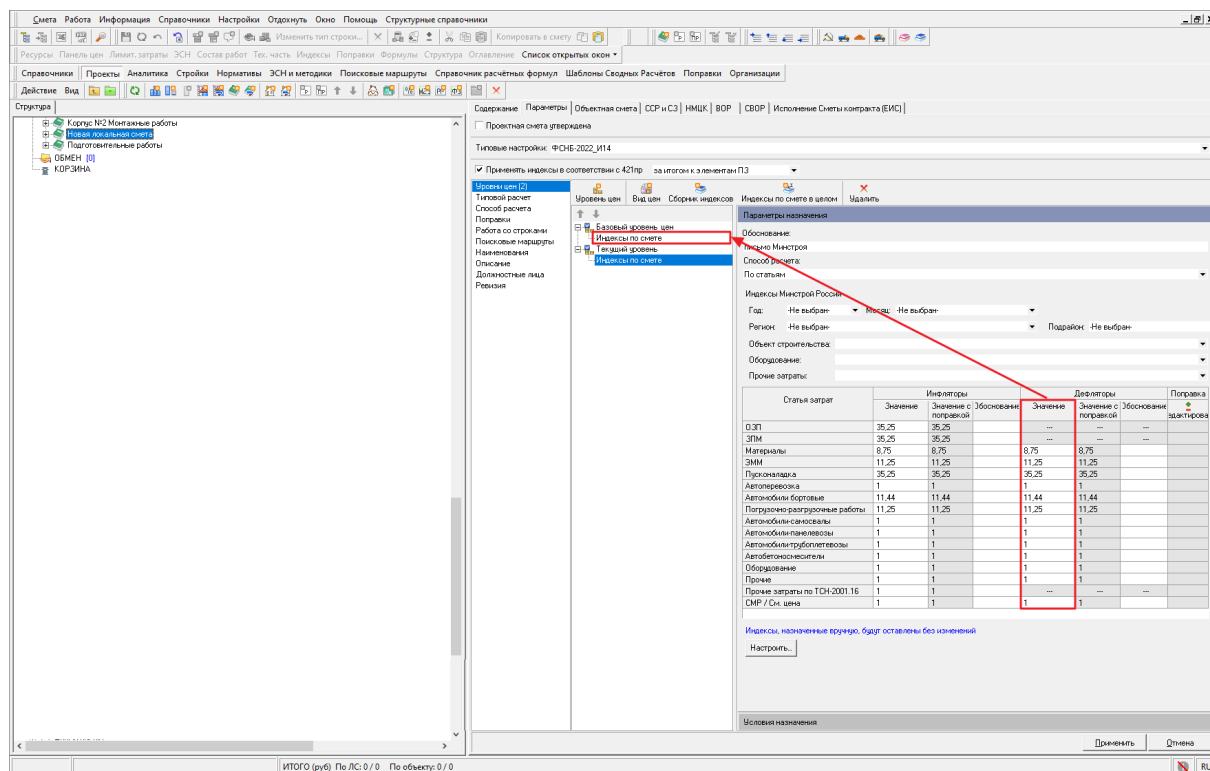

Если в базовом уровне цен отсутствуют "Индексы по смете", они будут добавлены автоматически вместе с дефляторами. Если "Индексы по смете" уже добавлены, дефляторы будут скопированы в них только при отсутствии индексов-дефляторов, внесенных пользователем ранее.

При изменении индекса-дефлятора в текущем уровне цен это изменение будет распространено и на базовый уровень цен.

В том случае, если в локальной смете содержится два или более уровней цен, при перемещении другого уровня цен в число активных (в первые два верхних) индексы-дефляторы будут обновлены в соответствии с этим уровнем цен.

В сводном сметном расчете могут присутствовать более двух уровней цен, при этом базовый уровень цен будет соответствовать только одному текущему уровню, который является активным.

Доработан режим пересчета смет в другую базу

Реализовано сохранение связи строк локальных смет со строками ведомости объемов работ.


Если ведомость объемов работ (ВОР) была создана к объекту строительства, то при пересчете этого объекта (вместе со всеми его сметами) в новый проект, ВОР и все связи со строками смет будут перенесены полностью.

При пересчете отдельной локальной сметы: Если ВОР создана на уровне локальной сметы, то при пересчете этой сметы в новый проект, сохранится как структура исходного проекта, так и сама ВОР со всеми связями.


Переработана панель поправочных коэффициентов в смете

Для удобства использования функционал отображения поправочных коэффициентов в локальной смете, а также в параметрах смет/объектов на вкладке "Поправки" переработан.

Для открытия панели "Поправки" в открытой локальной смете на панели инструментов нажмите "Поправки" или нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Вид" - "Поправки"

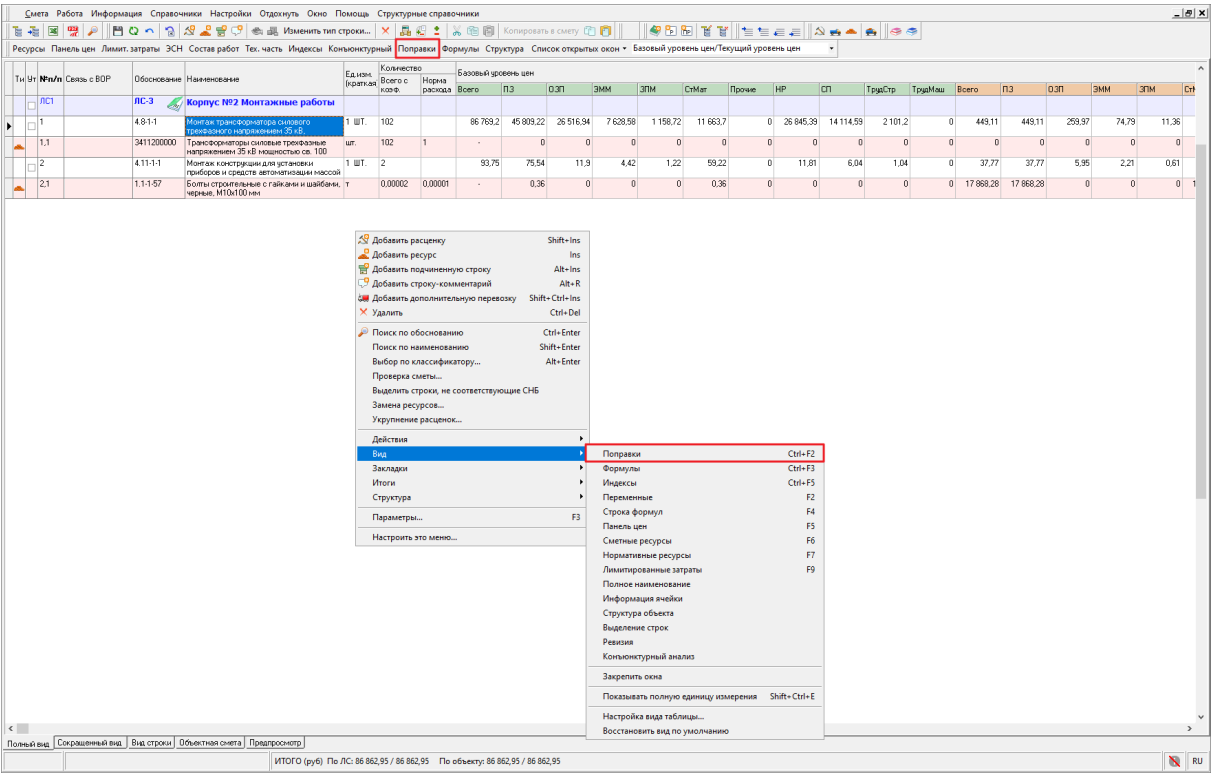

Панель "Поправки" приобрела следующий вид

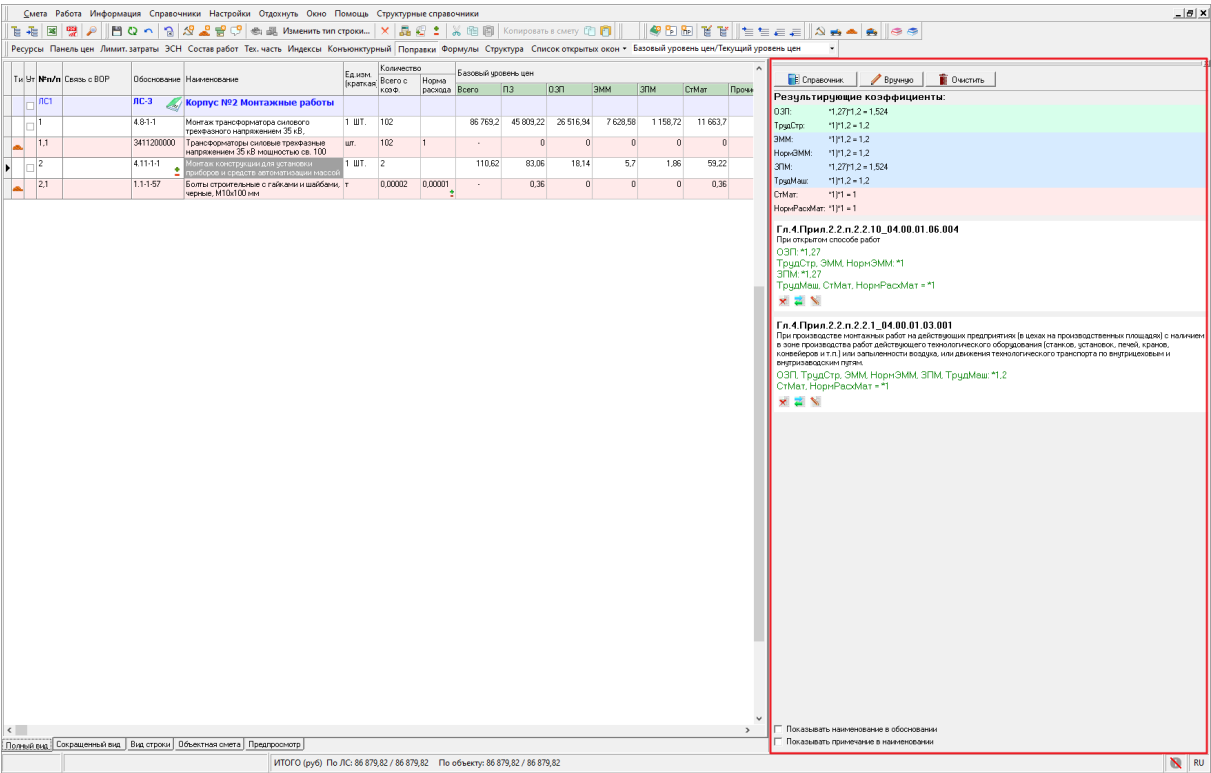

Для назначения поправки из справочника на панели инструментов нажмите "Справочник"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отладить

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЗСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Конъюнктурный

Поправки

Формулы

Структура

Список открытых окон

Базовый уровень цен

Текущий уровень цен

Тп	Уп	Идент	Связь с ВОР	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество всего с учетом	Норма расхода	Базовый уровень цен	ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ	СтМат	Прочие
		ЛС-3		ЛС-3	Корпус №2 Монтажные работы										
	1			4.8-1.1	Монтаж трансформатора силового трехфазного напряжения 35 кВ	шт.	102		86 763,2	45 809,22	26 516,94	7 628,58	1 158,72	11 663,7	
	1.1			3411200000	Трансформаторы силовые трехфазные напряжения 35 кВ мощностью от 100	шт.	102	1	-	0	0	0	0	0	0
	2			4.11-1.1	Монтаж конструкций для установки оборудования электроустановки	шт.	2		94,03	70,61	15,42	4,85	1,58	50,34	
	2.1			1.1-1.57	Болты стальные с гайками и шайбами, т черные, М10х100 мм		0,000017	#####	-	0,3	0	0	0	0,3	

Справочник поправок

Поправки для ТСН-2001 от 03.02.2025 г. доп.80

☒ Показывать только применяемые поправки

☒ Часто используемые поправки сверху

☐ Фильтр по источнику

Поправка	Наименование	Источник	Поправки	Объем	Сметная цена	ОЗП	ТрудСтр	ЗММ
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.02.001	В случае выполнения работ...	Глава 12				-1,15	-1,15	-1,25
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.02.001	При производстве работ п...	Глава 12				-1,3	-1,3	-1,3
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.02.001	При наличии усложнений...	Глава 12				-1,2	-1,2	-1,2
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.02.001	При наличии усложнений...	Глава 12				-1,15	-1,15	-1,15
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.02.001	При наличии усложнений...	Глава 12				-1,1	-1,1	-1,1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При открытии способом раб...	Глава 4				-1,27	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При открытии способом раб...	Глава 4				-1,33	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе на поверхности...	Глава 4				-1,17	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в подвешенном...	Глава 4				-2	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в подвешенном...	Глава 4				-2	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе при открыто...	Глава 4				-2,28	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе при открыто...	Глава 4				-1,52	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-0,75	-0,75	-0,75
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-0,8	-0,8	-0,8
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-0,85	-0,85	-0,85
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При производстве монтаж...	Глава 4				-1,2	-1,2	-1,2
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-0,9	-0,9	-0,9
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-0,95	-0,95	-0,95
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-1	-1	-1

Считано: 19 Выбрано: 1 На ресурс: 0 Поправки для ТСН-2001 от 03.02.2025 г. доп.80

Справочник

Вручную

Очистить

Результирующие коэффициенты:

ОЗП: -1,27/1,2/0,85 = 1,2954

ТрудСтр: -1/1,2/0,85 = 1,02

ЗММ: -1/1,2/0,85 = 1,02

НормЗММ: -1/1,2/0,85 = 1,02

ЗПМ: -1,27/1,2/0,85 = 1,2954

ТрудМаш: -1/1,2/0,85 = 1,02

СтМат: -1/1,2/0,85 = 0,85

НормРасМат: -1/1,2/0,85 = 0,85

Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001.01.06.004

При открытии способом работ

ОЗП: -1,27

ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ: -1

ЗПМ: -1,27

ТрудМаш: СтМат, НормРасМат: -1

Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001.01.03.001

При производстве монтажных работ на действующем предприятии (в цехах на производственных площадях) с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по въездным и выездным путям

ОЗП: ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ, ЗПМ, ТрудМаш: -1,2

СтМат, НормРасМат: -1

Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.19.04.001.01.24.003

При разрезе в массе оборудования более 100 кг: норм и расценки близлежащего по массе оборудования при коэффициенте изменения массы оборудования свыше 0,5 до 0,7

ОЗП: ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ, ЗПМ, ТрудМаш: СтМат, НормРасМат: -0,85

Полный вид

Сокращенный вид

Вид строки

Объектная смета

Предпросмотр

ИТОГО (руб) По ЛС: 86 863,23 / 86 863,23 По объекту: 86 863,23 / 86 863,23

Выбор и поиск поправки из справочника остался без изменений.

Назначенные поправки отображаются последовательно

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отладить

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЗСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Конъюнктурный

Поправки

Формулы

Структура

Список открытых окон

Базовый уровень цен

Текущий уровень цен

Тп	Уп	Идент	Связь с ВОР	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество всего с учетом	Норма расхода	Базовый уровень цен	ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ	СтМат	Прочие
		ЛС-3		ЛС-3	Корпус №2 Монтажные работы										
	1			4.8-1.1	Монтаж трансформатора силового трехфазного напряжения 35 кВ	шт.	102		86 763,2	45 809,22	26 516,94	7 628,58	1 158,72	11 663,7	
	1.1			3411200000	Трансформаторы силовые трехфазные напряжения 35 кВ мощностью от 100	шт.	102	1	-	0	0	0	0	0	0
	2			4.11-1.1	Монтаж конструкций для установки оборудования электроустановки	шт.	2		94,03	70,61	15,42	4,85	1,58	50,34	
	2.1			1.1-1.57	Болты стальные с гайками и шайбами, т черные, М10х100 мм		0,000017	#####	-	0,3	0	0	0	0,3	

Справочник поправок

Поправки для ТСН-2001 от 03.02.2025 г. доп.80

☒ Показывать только применяемые поправки

☒ Часто используемые поправки сверху

☐ Фильтр по источнику

Поправка	Наименование	Источник	Поправки	Объем	Сметная цена	ОЗП	ТрудСтр	ЗММ
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.02.001	В случае выполнения работ...	Глава 12				-1,15	-1,15	-1,25
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.02.001	При производстве работ п...	Глава 12				-1,3	-1,3	-1,3
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.02.001	При наличии усложнений...	Глава 12				-1,2	-1,2	-1,2
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.02.001	При наличии усложнений...	Глава 12				-1,15	-1,15	-1,15
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.02.001	При наличии усложнений...	Глава 12				-1,1	-1,1	-1,1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При открытии способом раб...	Глава 4				-1,27	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При открытии способом раб...	Глава 4				-1,33	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе на поверхности...	Глава 4				-1,17	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в подвешенном...	Глава 4				-2	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в подвешенном...	Глава 4				-2	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе при открыто...	Глава 4				-2,28	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе при открыто...	Глава 4				-1,52	-1	-1
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-0,75	-0,75	-0,75
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-0,8	-0,8	-0,8
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-0,85	-0,85	-0,85
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При производстве монтаж...	Глава 4				-1,2	-1,2	-1,2
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-0,9	-0,9	-0,9
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-0,95	-0,95	-0,95
Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001	При работе в массе обор...	Глава 4				-1	-1	-1

Считано: 19 Выбрано: 1 На ресурс: 0 Поправки для ТСН-2001 от 03.02.2025 г. доп.80

Справочник

Вручную

Очистить

Результирующие коэффициенты:

ОЗП: -1,27/1,2/0,85 = 1,2954

ТрудСтр: -1/1,2/0,85 = 1,02

ЗММ: -1/1,2/0,85 = 1,02

НормЗММ: -1/1,2/0,85 = 1,02

ЗПМ: -1,27/1,2/0,85 = 1,2954

ТрудМаш: -1/1,2/0,85 = 1,02

СтМат: -1/1,2/0,85 = 0,85

НормРасМат: -1/1,2/0,85 = 0,85

Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001.01.06.004

При открытии способом работ

ОЗП: -1,27

ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ: -1

ЗПМ: -1,27

ТрудМаш: СтМат, НормРасМат: -1

Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.10.04.001.01.03.001

При производстве монтажных работ на действующем предприятии (в цехах на производственных площадях) с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по въездным и выездным путям

ОЗП: ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ, ЗПМ, ТрудМаш: -1,2

СтМат, НормРасМат: -1

Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.19.04.001.01.24.003

При разрезе в массе оборудования более 100 кг: норм и расценки близлежащего по массе оборудования при коэффициенте изменения массы оборудования свыше 0,5 до 0,7

ОЗП: ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ, ЗПМ, ТрудМаш: СтМат, НормРасМат: -0,85

Полный вид

Сокращенный вид

Вид строки

Объектная смета

Предпросмотр

ИТОГО (руб) По ЛС: 86 863,23 / 86 863,23 По объекту: 86 863,23 / 86 863,23

В верхней части будут отображаться результирующие коэффициенты с учетом всех назначенных поправочных коэффициентов к строке

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЗСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Конъюнктурный

Поправки

Формулы

Структура

Список открытых окон

Базовый уровень цен

Текущий уровень цен

Тп	Ип	Ип/И	Связь с ВОР	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (фратка)	Количество Всего с коэф.	Норма расхода	Базовый уровень цен						
									Всего	ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ	СтМат	Прочие
					ЛС-3 Корпус №2 Монтажные работы										
					1 4.8-1-1 Монтаж трансформатора силового трехфазного напряжением 25 кВ.	1 шт.	102		86 769,2	45 809,22	26 516,94	7 629,58	1 158,72	11 663,7	
					1.1 3411200000 Трансформаторы силовые трехфазные напряжением 25 кВ мощностью от 100	шт.	102	1	-	0	0	0	0	0	0
					2 4.11-1-1 Монтаж трансформатора силового трехфазного напряжением 25 кВ мощностью от 100	1 шт.	2		94,03	70,61	15,42	4,85	1,58	50,34	
					2.1 1.1-1-57 Боты строительные с гидравлическим насосом и средствами автоматизации насоса	0,000017	#####		-	0,3	0	0	0	0,3	

Справочники

Вручную

Очистить

Результитрующие коэффициенты:

ОЗП: *1,27*1,2*0,85 = 1,2954

ТрудСтр: *1*1,2*0,85 = 1,02

ЗММ: *1*1,2*0,85 = 1,02

НормЗММ: *1*1,2*0,85 = 1,02

ЗПМ: *1,27*1,2*0,85 = 1,2954

ТрудМаш: *1*1,2*0,85 = 1,02

СтМат: *1*1*0,85 = 0,85

НормРасМат: *1*1*0,85 = 0,85

Гл.4 Прил.2.2 п.2.2.19_04.00.01.06.004

При открытом способе работ

ОЗП: *1,27

ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ: *1

ЗПМ: *1,27

ТрудМаш, СтМат, НормРасМат: *1

Гл.4 Прил.2.2 п.2.2.1_04.00.01.03.001

При производстве монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движением технологического транспорта по внутризаводским и внутриплощадочным путям.

ОЗП: ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ, ЗПМ, ТрудМаш: *1,2

СтМат, НормРасМат: *1

Гл.4 Прил.2.2 п.2.2.19_04.00.01.24.003

При работе в массе оборудования более 100 т норм и расценки ближайшего по массе оборудования при коэффициенте изменения массы оборудования свыше 0,8 т до 0,7 т

ОЗП: ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ, ЗПМ, ТрудМаш, СтМат, НормРасМат: *0,85

Показать наименование в обосновании

Показать примечание в наименовании

ИТОГО (руб) По ЛС: 86 863,23 / 86 863,23 По объекту: 86 863,23 / 86 863,23

Секция "Результитрующие коэффициенты" не подлежит редактированию.

Для назначения поправок вручную нажмите на панели инструментов "Вручную"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЗСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Конъюнктурный

Поправки

Формулы

Структура

Список открытых окон

Базовый уровень цен

Текущий уровень цен

Тп	Ип	Ип/И	Связь с ВОР	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (фратка)	Количество Всего с коэф.	Норма расхода	Базовый уровень цен						
									Всего	ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ	СтМат	Прочие
					ЛС-3 Корпус №2 Монтажные работы										
					1 4.8-1-1 Монтаж трансформатора силового трехфазного напряжением 25 кВ.	1 шт.	102		86 769,2	45 809,22	26 516,94	7 629,58	1 158,72	11 663,7	
					1.1 3411200000 Трансформаторы силовые трехфазные напряжением 25 кВ мощностью от 100	шт.	102	1	-	0	0	0	0	0	0
					2 4.11-1-1 Монтаж трансформатора силового трехфазного напряжением 25 кВ мощностью от 100	1 шт.	2		94,03	70,61	15,42	4,85	1,58	50,34	
					2.1 1.1-1-57 Боты строительные с гидравлическим насосом и средствами автоматизации насоса	0,000017	#####		-	0,3	0	0	0	0,3	

Справочники

Вручную

Очистить

Результитрующие коэффициенты:

ОЗП: *1,27*1,2*0,85 = 1,2954

ТрудСтр: *1*1,2*0,85 = 1,02

ЗММ: *1*1,2*0,85 = 1,02

НормЗММ: *1*1,2*0,85 = 1,02

ЗПМ: *1,27*1,2*0,85 = 1,2954

ТрудМаш: *1*1,2*0,85 = 1,02

СтМат: *1*1*0,85 = 0,85

НормРасМат: *1*1*0,85 = 0,85

Гл.4 Прил.2.2 п.2.2.19_04.00.01.06.004

При открытом способе работ

ОЗП: *1,27

ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ: *1

ЗПМ: *1,27

ТрудМаш, СтМат, НормРасМат: *1

Гл.4 Прил.2.2 п.2.2.1_04.00.01.03.001

При производстве монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движением технологического транспорта по внутризаводским и внутриплощадочным путям.

ОЗП: ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ, ЗПМ, ТрудМаш: *1,2

СтМат, НормРасМат: *1

Гл.4 Прил.2.2 п.2.2.19_04.00.01.24.003

При работе в массе оборудования более 100 т норм и расценки ближайшего по массе оборудования при коэффициенте изменения массы оборудования свыше 0,8 т до 0,7 т

ОЗП: ТрудСтр: ЗММ, НормЗММ, ЗПМ, ТрудМаш, СтМат, НормРасМат: *0,85

Показать наименование в обосновании


Показать примечание в наименовании

ИТОГО (руб) По ЛС: 86 863,23 / 86 863,23 По объекту: 86 863,23 / 86 863,23

Внесите наименование поправки, примечание и коэффициенты начиная со знака математического действия и нажмите "Добавить поправку"

8-495-974-15-89

Для удаления всех поправок со строки, выделите ее и нажмите на панели инструментов "Очистить"

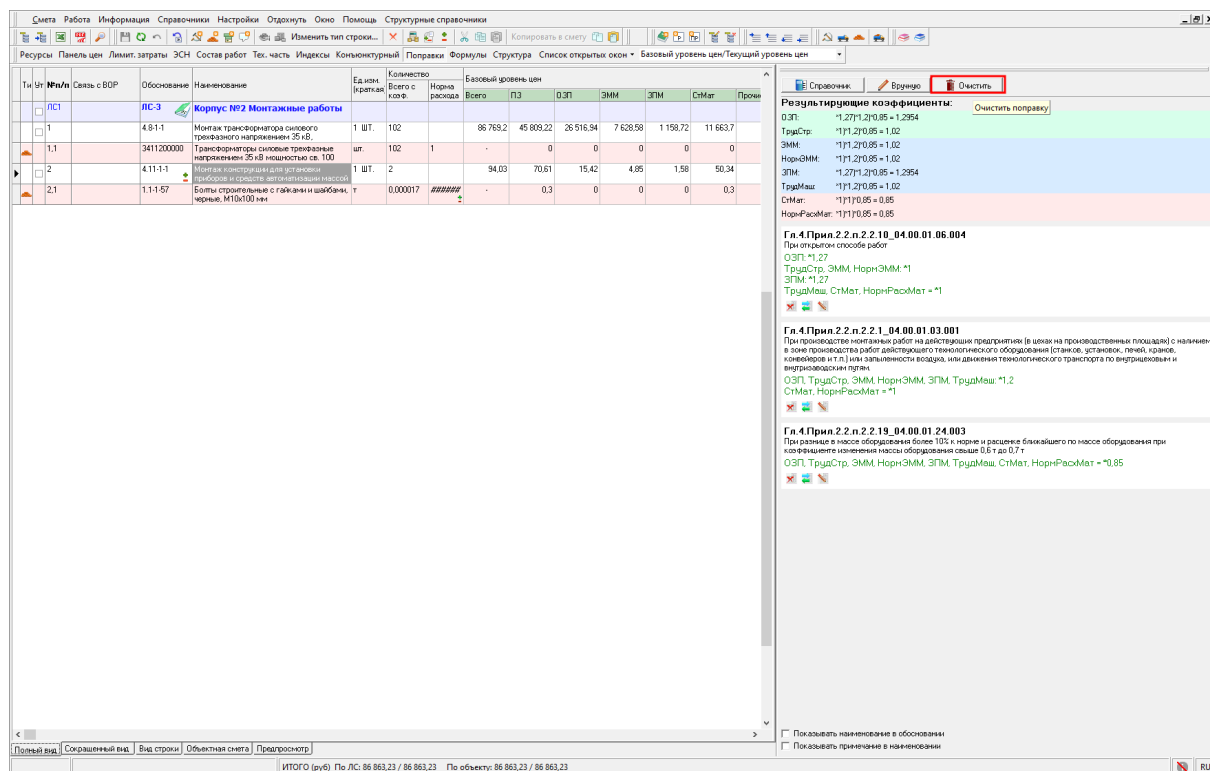

Обратите внимание! При очистке поправок с подчиненной строки будут удалены только поправки, назначенные непосредственно на этой строке. Поправки, распространенные с основной строки, останутся - их нужно удалять на основной строке.

Доработка расчета затрат труда машинистов при назначении поправок в смете

Доработан функционал назначения поправочных коэффициентов к машинам и механизмам. Обеспечен корректный расчет итоговых трудозатрат в расценке, отображение данных во вкладке "Вид строки", а также их выгрузка в Excel и формат XML ГГЭ.

Доработан экспорт ПНР в XML ГГЭ

Доработан экспорт локальных смет в формат XML ГГЭ, в части реализации автоматического разнесения итогов пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой".

Отчетные формы

Добавлена новая отчетная форма "Сопоставительная ведомость для ТСН-2001".

Производительность и стабильность

Улучшена производительность и стабильность работы программы.

Информация о версии документации

Релиз 12.2.0.1

Дата последних изменений: 09.09.2026

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.